



Husqvarna

2026

Produits pour la forêt et le jardin

VALABLE À PARTIR DU 1^{ER} JUILLET

QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689 !

APPAREILS ET SOLUTIONS HUSQVARNA

Pour les meilleurs résultats de travail

INNOVATEUR DEPUIS 1689

Conception et technologie centrées utilisateur

Chez Husqvarna, nous innovons continuellement depuis 1689, cela fait partie de notre ADN. Pour nous, l'innovation est toujours une question d'avenir. C'est pourquoi, nous accélérons la transformation des solutions mécaniques en solutions numériques, des appareils à essence en appareils sur accu et de la technologie manuelle en technologie autonome. Nous travaillons avec ces technologies à un stade très précoce du développement, coopérons largement avec des partenaires externes et pratiquons de nouvelles approches orientées utilisateur. Nous relevons constamment des défis dans le but de vous offrir la solution optimale pour les meilleurs résultats de travail possibles.



POUR UN AVENIR PLUS VERT

Minimiser notre empreinte CO₂

Chez Husqvarna, nous développons des produits et des solutions en tenant compte à la fois des souhaits des clients et des exigences en matière de protection de notre environnement. La durabilité en tant qu'attitude fondamentale dans notre travail est la base de nos activités. Ainsi, lorsque vous choisissez un produit Husqvarna, vous avez la certitude que nous avons fait de notre mieux pour le fabriquer de manière écologique et minimiser notre empreinte carbone.



UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE

Nous vous proposons toujours la bonne solution

Tondre, tailler, abattre, entretenir, nettoyer, couper – il y a toujours quelque chose à faire en forêt et au jardin. La gamme de produits Husqvarna comprend tout ce dont vous avez besoin – des machines fiables, robustes et efficaces aux équipements de protection et accessoires très utiles, vous trouverez tout ce qui facilite votre travail.





Sommaire

Automower®	4
Système d'accu 36V	18
Système d'accu 18V	30
Tondeuses poussées	34
Scarificateurs	35
Rider	36
Tondeuses à rayon de braquage zéro	38
Tracteurs de jardin	39
Motoculteurs / Motobineuses	40
Fraises à neige	40
Tronçonneuses	44
Élagueuses sur perche	45
Taille-haies	46
Souffleurs	47
Débroussailleuses forestières / Désherbages / Coupe-herbe	48
Appareils combi	50
Nettoyeurs haute pression	51
Aspirateur sec et humide	51

Depuis 1995 « Plus jamais tondre soi-même le gazon »

30 ans de développement, d'ingénierie et d'innovation. Nous sommes fiers d'avoir révolutionné la tonte automatique, d'être le leader mondial de l'innovation dans ce domaine. Nous sommes particulièrement heureux que la Suisse compte la plus forte densité de robots tondeuses au monde et qu'Husqvarna et son Automower® aient écrit l'histoire du développement dans notre pays. Avec un Automower®, vous offrez à votre gazon un excellent entretien tout au long de la saison de jardinage. Il semblera plus vert, plus dense et plus sain en quelques semaines – grâce au fin paillis qui agit comme engrais naturel lorsque l'herbe est tondue régulièrement. Et vous profitez tout simplement d'un gazon parfaitement entretenu à tout moment sans rien faire vous-même.



PRIME



Prime d'échange*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

*Prime d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire® R4, 305: CHF 100.-; 308V: CHF 150.-; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.-; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.-). Offres valables pour tout achat effectué du 1er janvier au 30 novembre 2026. Non cumulables avec d'autres promotions.

7 bonnes raisons, qui parlent en faveur d'un Automower® Husqvarna

30 ans d'expérience

Depuis longtemps, les moutons qui broutent nos pâturages nous montrent comment tondre à la perfection: couper juste un peu, fréquemment et de façon aléatoire. Ce fût l'intuition pour le développement de l'Automower® Husqvarna. Des innovations et de constantes améliorations en matière de fiabilité et fonctionnalité ont fait de l'Automower® le robot tondeuse le plus vendu au monde. 30 ans d'expérience sont synonymes de qualité et d'avance technologique.

N° 1

Qui choisit un Automower® Husqvarna, a la prétention de posséder le meilleur appareil d'entretien de la pelouse. Nos ingénieurs en Suède, nos collaborateurs de production sur les deux sites en Europe, et non pas moins notre commerce spécialisé en Suisse, font tout pour plus qu'exaucer cette promesse aujourd'hui et demain.

Gamme

Chaque jardin est particulier et un gazon n'est pas simplement un gazon. Vous trouverez chez Husqvarna l'Automower® adapté pour vos exigences particulières.

Durabilité

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® sont faits pour durer. La moindre pièce peut être démontée si le robot doit être réparé. Ce qui ne préserve pas seulement votre porte-monnaie, mais aussi l'environnement. Pour en savoir plus en matière d'écologie, voir page 8.

Sécurité et confidentialité

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® sont en constante évolution depuis plus de 30 ans pour garantir la sécurité des créatures vivantes. Les derniers modèles ne se contentent pas de détecter les objets, les personnes et les animaux, ils savent aussi exactement ce qu'ils doivent faire pour les protéger. Et ce, même de nuit. De plus, afin que vos données restent confidentielles, nous fixons la barre haute pour les protéger. Pour en savoir plus à ce sujet, voir page 8.

Commerce spécialisé qualifié

La Suisse compte 400 revendeurs Automower® formés et certifiés Husqvarna. Le concessionnaire de votre choix, dans votre région, a beaucoup à offrir:

- Conseil personnalisé
- Inspection sur place
- Inspection de l'appareil avant la livraison
- Enregistrement du produit
- Installation (contre facturation)
- Programmation de l'appareil adaptée à votre pelouse et à vos besoins
- Briefing (explication des fonctions après l'installation)
- Support téléphonique

Service clientèle

Votre concessionnaire local se tient volontiers à votre disposition également après l'achat de votre appareil. Selon vos besoins, que ce soit pour de petites réparations, un service hivernal ou le package complet tout compris sans soucis.



CONCOURS

Participez pour gagner !

Cinq fois (en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2026), Husqvarna tire au sort un Automower® 410XE NERA – installation comprise par votre revendeur spécialisé. Pour les détails et conditions de participation: automower.husqvarnaschweiz.ch





Il travaille très silencieusement

L'Automower® Husqvarna travaille si silencieusement, que non seulement vous, mais également vos voisins, en sont heureux.



Détection et évitement des objets

Des fonctions intelligentes garantissent la détection et la protection non seulement des objets mais aussi des petits animaux, de jour comme de nuit.




Navigation améliorée

Divers outils de navigation – dont GPS – assurent que le Husqvarna Automower® tond tout le gazon même dans des terrains difficiles.



Détection automatique des passages

L'Automower® Husqvarna détecte automatiquement les rétrécissements et se fraie un chemin même dans les passages les plus étroits. Il nécessite 60 cm pour pouvoir passer.




Automower® Connect

Vous pouvez contrôler votre Automower® Husqvarna avec votre smartphone iOS ou Android et consulter sa position.



Il ne craint pas la pluie

L'Automower® Husqvarna continue de tondre avec la même qualité même s'il pleut. Ses principaux composants sont parfaitement protégés de la pluie, de la poussière et de l'herbe coupée.



Il maîtrise les pentes

L'Automower® Husqvarna tond non seulement le gazon standard, mais également des terrains difficiles et des pentes jusqu'à 70 % (35°), selon le modèle.



Pas de traces

L'Automower® Husqvarna convainc d'abord par son poids très léger. Ensuite, il est en mesure de varier sa route vers la station de charge afin d'éviter d'endommager le gazon et les traces disgracieuses. En tondant selon un principe aléatoire, vous obtenez un aspect de tapis dans tout le jardin.



Tond même des surfaces de gazon accidentées

Les grandes roues et un design intelligent du carter assurent un parfait résultat de tonte même sur des surfaces de gazon accidentées.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

Sécurité et développement durable

Husqvarna accorde une grande attention à la sécurité de ses appareils et une grande importance au développement durable et à l'écologie.

La SÉCURITÉ s'écrit en majuscules sur les Automower® Husqvarna

- **Détection et évitement des objets** : les Automower Husqvarna détectent les objets qui se trouvent sur la pelouse et ralentissent à temps. Les tondeuses les plus intelligentes détectent les objets et les animaux – même de nuit – et les évitent. Voir page 13 pour les données techniques.
- **Capteur de soulèvement** : en cas de soulèvement du châssis, le disque de coupe s'arrête dans les 2 secondes max.
- **Démarrage sûr du disque de coupe** : l'Automower ne démarre le disque de coupe qu'après avoir parcouru quelques mètres sur la pelouse. Si un animal se cache sous la tondeuse lorsque celle-ci se met en mouvement, il ne lui arrivera rien.
- **Système de tonte intelligent** : les robots tondeuses Husqvarna sont équipés d'un système de tonte astucieux qui fonctionne avec des lames à oscillation libre de 3 grammes et d'environ 3,5 cm de longueur, montées sur des plaques coulissantes. Les lames ne dépassent que d'environ 7 mm et se replient dès qu'elles rencontrent un obstacle plus résistant que l'herbe.
- **Protection des données Husqvarna®** : pour assurer votre confidentialité, les données d'image de la caméra de votre tondeuse sont stockées uniquement sur la tondeuse. Les données nécessaires à garantir la navigation correcte de la tondeuse comme, par exemple les données cartographiques de la surface qu'elle doit tondre, sont stockées conformément aux règles strictes de la loi européenne sur la protection des données.

À quoi faire attention si je veux protéger les hérissons et autres petits animaux

- **Protection complète grâce à l'IA** : les Automower® de la série 400 à technologie Vision (modèles NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) détectent les objets et les animaux (de petite taille) même de nuit, et s'en éloignent.
- **Modèles classiques d'Automower®** : si vous voulez jouer la carte de la sécurité, ne faites fonctionner votre tondeuse que pendant la journée. Il est recommandé de passer complètement à l'utilisation de jour, en particulier lorsque de jeunes hérissons circulent. La plupart des petits hérissons naissent en août, certains en septembre seulement – ils ne quittent pas le nid pendant les six premières semaines. Au plus tard à partir du mois de septembre, il est donc conseillé, par mesure de sécurité, de régler sa tondeuse de manière à ce qu'elle ne tonde qu'à la lumière du jour. La croissance du gazon diminue naturellement en automne et les tondeuses s'accommodent alors bien d'un temps de tonte plus court. Après leur hibernation, les hérissons n'ont plus la taille critique au printemps et les Automower ne représentent plus guère de danger pour eux.

Que puis-je faire d'autre ?

- Lorsqu'on rase des haies sauvages ou des arbustes d'ornement avec un coupe-herbe ou une débroussailluse dans un sous-bois, il faut d'abord s'assurer qu'aucun animal ne s'y cache.
- Couvrir les piscines la nuit ou installer une planche pour faciliter la sortie.
- Couvrir les puits de lumière ouverts avec du grillage métallique à mailles fines.
- Il est également possible d'aménager dans le jardin des habitats variés pour les petits animaux. Il s'agit notamment de tas de pierres et de branches, mais aussi de prairies fleuries, que ce soit sous forme d'îlots dans le gazon ou dans les parties périphériques. L'Automower permet de faire les deux : une belle pelouse, tondue avec précision et en bonne santé, ainsi que des îlots de fleurs colorées qu'il contourne avec élégance.

Découvrez NERA

Tondre la pelouse sans câble périphérique

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® peuvent être installés avec des câbles périphériques classiques ou sans. Une installation hybride est possible en cas de jardins très complexes ou d'angles où la connexion à des satellites ou à un réseau mobile est impossible. Dans ces parties de votre jardin l'installation peut être complétée par des câbles classiques, tandis que le reste de la pelouse est accessible sans.

sans câbles, sans station de référence

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire sur toute la pelouse (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)



Installation sans câbles, avec station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

Évitement des objets

La fonction intelligente d'évitement des objets grâce à la caméra (technologie vision, 435X AWD NERA avec capteur à ultrasons) garantit une coupe précise et réduit le risque d'arrêts imprévus. Lorsque la tondeuse détecte un objet sur la pelouse, elle s'en éloigne pour éviter une collision. Les derniers modèles de la série 400 (NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) détectent les animaux (de petite taille) et les objets également de nuit, et les protègent.



TONDRE LES BORDURES DE PELOUSE

Pour une tonte propre jusqu'au bord

Les modèles NERA 305E, 310E, 405VE et 410VE sont équipés d'une vitre arrière spéciale qui ne laisse qu'un minimum d'herbe non coupée sur les bords.

Voice comment cela fonctionne



Voilà comment ça fonctionne !

Principe de fonctionnement

- Le concept est de maintenir l'herbe courte.
- Tonte autonome.
- Tond moins, plus efficacement et plus fréquemment.
- Automower® trouve automatiquement la station de charge.
- Le processus de charge dure environ 60 minutes.
- Travaille tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve (sauf en cas de gel et de neige).

Recharge automatique

Lorsque la capacité de l'accu est trop faible, l'appareil retrouve de lui-même la station de charge à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes :

1. Il reçoit un signal de l'antenne de la station de charge.
2. Il suit le câble guide jusqu'à la station de charge.
3. Il suit le câble périphérique jusqu'à recevoir un signal de la station de charge.

Schéma de déplacement

Irrégulier

- Pas besoin de programmation spécifique.
- Ne délaisse aucune partie du jardin, même sur des surfaces difficiles, avec des arbres, des parterres de fleurs, des passages étroits etc.

Régulier

- Tond le gazon de différentes directions. Assure l'aspect d'un tapis.
- Tonte systématique en option sur tous les modèles NERA. Différents modes de tonte au choix : parallèle, triangulaire, damier. Voir le tableau en page 11.



Technique de coupe efficace

- L'herbe est coupée par trois fines lames très affûtées.
- Trois lames pivotant librement sont montées sur un disque de coupe sont faciles à remplacer.
- Les lames ne dépassent que d'environ 7 mm et se replient dès qu'elles rencontrent un obstacle plus résistant que l'herbe.
- L'herbe coupée est si fine qu'elle tombe entre les brins. Elle sert d'engrais naturel.

Voies de transport

Des chemins de transport sont créés entre différentes pelouses qui ramènent la tondeuse® automatique à la station de recharge.



N°1
DES VENTES
DEPUIS 1995

Comment fonctionne l'installation sans fil via EPOS ?

Husqvarna EPOS® est une technologie basée sur satellite qui utilise une haute précision pour garantir que l'Automower® fonctionne dans des limites virtuelles. Avec l'application Automower® Connect, toutes les limites et chemins peuvent être facilement créés pour la pelouse.

Données de référence

La tondeuse reçoit les données de correction pour la tonte précise à l'intérieur de ses limites, soit via une station de référence, soit par Husqvarna Cloud.

Husqvarna Cloud

Les modèles Automower® avec EPOS® (10 modèles, installation sans câbles, voir aperçu à la page 13) offrent la possibilité de recevoir les données de correction satellite requises via Husqvarna Cloud sans coût supplémentaire. Cela permet une bonne précision positionnelle et permet de travailler sans station de référence locale. La tondeuse robotisée reçoit les données de correction par satellite via Internet et a besoin d'une connexion constante, soit via un réseau mobile 4G, soit en Wi-Fi sur toute la pelouse, selon le modèle Automower®.

Station de référence


Les modèles NERA ainsi que les 308V et 312V sont équipés d'un support satellite et installés sans câble périphérique. Si la couverture cellulaire ou Wi-Fi n'est pas disponible sur toute la pelouse à tondre, une station de référence EPOS® RS1 est requise. Nous recommandons un contrôle du jardin préalablement effectué par un revendeur certifié Husqvarna.

Installation avec fil

- Le câble périphérique et le câble guide doivent être posés au plus près du sol ou légèrement sous le gazon. Les câbles seront complètement recouverts de gazon en quelques semaines.
- La tondeuse reste toujours dans les limites du câble périphérique, posé autour de la zone à tondre. Des câbles posés à proximité immédiate désactivent la limitation et l'Automower® peut les traverser.
- La station de charge envoie un signal au câble par lequel l'Automower® trouve la zone à tondre et le chemin de retour vers la station de charge.

Voici comment calculer la pente dans votre jardin

1. Posez l'extrémité d'un niveau à bulle sur le sol et tenez-le horizontalement.
2. Mesurez la distance entre l'extrémité du niveau à bulle qui est en l'air et le sol. Divisez la hauteur mesurée par la longueur et vous obtenez la pente en %. Pour une hauteur de 10 cm et une longueur de 50 cm, la pente est de 20 %.



13 solutions simples pour un gazon parfait sans effort

Automower® Robots Tondeuses

Installation sans fil

Husqvarna Automower® 305E NERA



600 m²
 900 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 1'890.00

Husqvarna Automower® 308V

NOUVEAU



500 m²
 800 m²**
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Pour petits jardins
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 308V 970 83 10-04 1'350.00

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
 1500 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 2'190.00

Husqvarna Automower® 312V

NOUVEAU



800 m²
 1200 m²**
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Pour jardins de petite/moyenne taille
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 312V 970 83 11-04 1'750.00

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
 3300 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 13,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 3'180.00

Husqvarna Automower® 405VE NERA

NOUVEAU



600 m²
 900 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA 970 81 99-04 2'450.00

Husqvarna Automower® 410VE NERA

NOUVEAU



1000 m²
 1500 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA 970 82 00-04 2'850.00

Husqvarna Automower® 430V NERA

NOUVEAU



3200 m²
 4800 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 430V NERA 970 82 01-04 4'050.00

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



3500 m²
 5000 m²**
 70%/50%
 30-70 mm
 18,1 kg

- Maîtrise des jardins grands, difficiles avec de fortes pentes
- Traction intégrale
- Détection et évitement des objets
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 5'790.00

Husqvarna Automower® 450V NERA

NOUVEAU



5000 m²
 7500 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 450V NERA 970 82 02-04 5'290.00

Installation avec fil

Husqvarna Automower® Aspire® R4



400 m²
 25%/10%
 20-45 mm
 5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Automower® Connect via WLAN
- Compact et léger
- Gestion des passages étroits

Automower® Aspire® R4 970 56 85-04 790.00

Husqvarna Automower® 305



600 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305 967 97 40-04 1'290.00

Husqvarna Automower® 315 Mark II



1500 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 1'890.00

En savoir plus sur Automower®

www.husqvarna.com/automower



Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, (+/-20%)

Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min-max, mm Poids, kg

**Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

Description	305E NERA	308V	310E NERA	312V	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	435X AWD NERA	450V NERA	Aspire® R4	305	315 II
	Installation sans fil										Installation avec fil		
Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, m²	600	500	1000	800	2200	600	1000	3200	3500	5000	400	600	1500
Performance de zone / Tonte systématique, m²	900	800	1500	1200	3300	900	1500	4800	5000	7500			
Durée de fonctionnement quotidienne, h	15	10	24	15	24	15	24	24	24	24	9	10	24
Rendement horaire, m²	40/60	53/80	42/63	53/80	90/135	40/60	40/60	133/200	145/208	206/310	45	60	65
Temps de charge/tonte, minutes	40/50	100/100	40/50	100/100	75/135	110/110	90/100	50/95	45/145	55/160	60/70	60/60	60/60
Pente maximale à l'intérieur/au niveau du fil %	30/20	40/15	30/20	40/15	50/25	30/20	30/20	50/25	70/50	50/25	25/10	40/15	40/15
Galleries, Largeur min. cm	60	120	60	120	60	120	120	120	60	120	60	60	60
Niveau sonore dB (A) (mesuré / garanti)	60	63	60	63	58	60	60	56	60	58	58	59	60
Largeur de coupe / hauteur, cm	22 / 2-5,5	22 / 2-5	22 / 2-5,5	22 / 2-5	24 / 2-6	22 / 2-5,5	22 / 2-5,5	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6	16 / 2-4,5	22 / 2-5	22 / 2-5
Tonte des bords EdgeCut	●		●			●	●						
Détection et évitement d'objets		●		●		●	●	●	●	●			
Détection et évitement animaux, même la nuit						●	●	●		●			
Tonte ininterrompue (technologie Vision)		●		●		●	●	●		●			
Alarme / code PIN / suivi GPS	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Points de départ	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×3	×3	×3
Système de recherche	4-fois	4-fois	4-fois	4-fois	4-fois	5-fois	5-fois	5-fois	5-fois	5-fois	1-fois	3-fois	3-fois
Itinéraires de transport (Fil)	2		2		2				2		1	1	1
Installation sans/avec fil possible	○		○		○				○				
Programmes de tonte (pour différents jardins)	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Point de tonte	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Réglage électrique de la hauteur	●		●		●	●	●	●	●	●			
Contrôle de zone (AIM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Contrôle de l'application via WiFi/Mobile/Bluetooth	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Intégration Smart Home	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Mise à jour automatique du logiciel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Navigation GPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Consommation d'énergie moyenne à max. utilisation / mois	7 kWh	5,5 kWh	11 kWh	7 kWh	7 kWh	11 kWh	13 kWh	13 kWh	25 kWh	18 kWh	3 kWh	5 kWh	10 kWh
Lames (incluses)	6+6	3+6	6+6	3+6	3+6	6+6	6+6	3+6	3+6	3+6	3	3+6	3+6
Poids, kg	12,6	9,9	12,6	9,9	13,2	12,8	12,8	15	18,1	15	5,9	9,4	9,4
Numéro d'article	970 8196-04	970 8310-04	970 8197-04	970 8311-04	970 8198-04	970 8199-04	970 8200-04	970 8201-04	970 7452-04	970 8202-04	970 5685-04	967 9740-04	970 5268-04
Prix TVA / TAR incl.	1'890.-*	1'350.-*	2'190.-*	1'750.-*	3'180.-*	2'450.-*	2'850.-*	4'050.-*	5'790.-*	5'290.-*	790.-*	1'290.-*	1'890.-*

● standard ○ optional

n.a. = information pas disponible

* Prix sans matériel d'installation. Les prix sont les prix de détail suggérés par Husqvarna Schweiz AG aux détaillants participants, prix en CHF, TVA à 8,1% et TAR compris.

Sujet à changement.

Les accessoires appropriés



Coque interchangeable

Personnalisez votre robot tondeuse en changeant sa couleur.



Blanc, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02

62.-
62.-

Blanc, 435X AWD/NERA, 596 30 00-02
Orange, 435X AWD/NERA, 596 30 00-03

129.-
129.-



Couvercle de protection

Protège la station de chargement et le robot tondeuse des rayons du soleil et des intempéries.

Aspire R4, 536 66 18-01 **159.-**

SMALL 305, 308V, 312V, 315 II, 540 19 36-01 **199.-**

MEDIUM Modèles NERA, sauf 435X AWD, 548 60 04-01 **239.-**

LARGE 435X AWD NERA, 540 54 65-01 **279.-**



Kit de roues arrière

Offre une excellente traction même sur les sols en pente et glissants, permettant à votre robot tondeuse Automower® de répondre à vos attentes. La capacité de franchissement augmente de quelque 5% sur le bord de la pelouse, en fonction de la météo et de la qualité du terrain.

305, 315 II, 597 70 54-01 **100.-**

Modèles NERA (excl. 435X AWD), 536 84 92-02 **109.-**




Kit d'entretien et de nettoyage

Équipement pour un nettoyage et un entretien légers de votre Automower® pendant la saison. Contient deux brosses spéciales, une éponge abrasive pour nettoyer les connecteurs sur la tondeuse et la station de charge, un chiffon de polissage et un spray d'entretien (Active Clean), pour faire briller les pièces en plastique.

547 78 49-01 **37.-**

Spray Active Clean 0,5 l, 597 25 57-01 **15.-**

Kit de délimitation

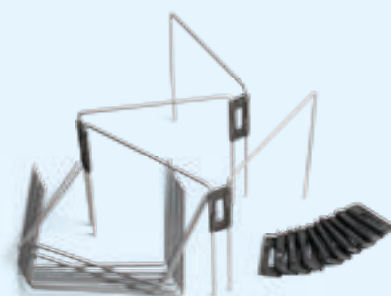

Ces robustes arceaux en acier offrent une solution idéale lorsque vous devez protéger temporairement certaines zones du gazon de votre robot tondeuse. Par exemple lorsque les fleurs printanières fleurissent ou lorsque les enfants utilisent une piscine gonflable ou lorsque vous avez une zone avec du gazon fraîchement semé. Ces arceaux sont très fiables et très faciles à utiliser – pas besoin de modifier votre installation ou le programme du robot tondeuse.

597 98 70-01, 4 m **50.-**

Filet à gazon

Le filet à gazon hybride en matière synthétique offre de l'adhérence au robot tondeuse pour améliorer les performances dans les zones étroites et pentues. Filet 1x1m avec 16 crochets verts.

598 89 60-01 **55.-**




Automower® Connect

Le module Automower® Connect vous permet de commander et de configurer votre tondeuse. Une fois le module installé, vous pouvez télécharger l'application sur votre Android ou iPhone et l'utiliser pour communiquer directement avec votre tondeuse. **De série sur tous les modèles sans câbles de la série 400.**

305 & 315 Mark II, 586 66 23-15 **310.-**
308V, 312V, modèles NERA 305E, 310E, 320, 541 07 58-01 **200.-**

Automower® Connect couvre le service pendant la durée de vie du produit (10 ans). Le service Automower® Connect nécessite le transfert de données 4G, la technologie fournie par les opérateurs de télécommunications spécifiques au pays (tiers). Le service de Husqvarna comprend la fonction du produit, et non la communication en raison de restrictions de transfert de données.

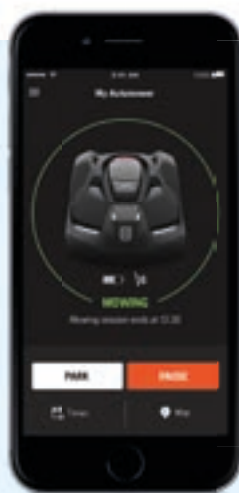

Station de référence

La station de référence assure une connexion fiable entre tondeuses et satellites si celle-ci n'est pas garantie par le Wi-Fi ou le réseau mobile.

RS1, 100 m Rayon, 970 75 98-04 **299.-**
RS5, 500 m Rayon, 970 46 82-04 **1'090.-**



Support mural

Permet de ranger facilement votre robot de tonte et la station de charge durant l'hiver.

305, 315 II, 597 70 36-01 **87.-**
NERA 320/430V/450V, 536 84 93-01 **30.-**
NERA 305E/310E/405VE/410VE, 536 84 93-02 **30.-**



Pour les petits professionnels

Automower® télécommandé pour intérieur. Les lumières clignotent au démarrage. À partir de 6 ans, piles incl.

597 80 96-01 **78.-**



Boîtier de connexion

Protégez les connexions de la saleté, humidité, eau, neige etc. en basse saison.

599 80 17-01 **15.-**



Lames classic

Lames de sécurité en acier au carbone d'origine Husqvarna. Allient haute résistance et durabilité.

9 pc. 577 86 46-03 **30.-**
45 pc. 577 60 65-05 **110.-**

**CONSEIL POUR UN
BEAU GAZON.CHANGEZ
RÉGULIÈREMENT LES
LAMES!**



Lames endurance

En raison de leur conception, les lames Husqvarna Automower® Endurance durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles.

6 pc. 595 08 44-01 **32.-**
45 pc. 595 08 44-02 **180.-**



Kit d'installation Automower®

Nécessaire uniquement en cas d'installation avec câble périphérique

PETIT Convient aux pelouses ouvertes de 800 m² max. ou aux pelouses complexes de 400 m² max.

MOYEN Convient aux pelouses ouvertes de 2'000 m² max. ou aux pelouses complexes de 1'000 m² max.

GRAND Convient aux pelouses ouvertes de 5'000 m² max. ou aux pelouses complexes de 2'500 m² max.

PETIT 967 97 21-01 **100.-**
MOYEN 967 97 22-01 **160.-**
GRAND 967 97 23-01 **250.-**



Station de charge solaire

Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé pour savoir quelle solution convient le mieux à votre jardin.

Le revendeur Automower® près de chez vous



Votre revendeur Automower® près de chez vous:
www.husqvarna.ch > Localisation des revendeurs

Vous pouvez lui faire confiance

- **400 revendeurs formés et qualifiés** en Suisse installent chaque année plusieurs milliers d'Automower®. Grâce à leur longue expérience, ils savent ce qui est important lorsque vous achetez un Automower®.
- **Il vous conseille sur place.** Votre jardin et votre pelouse sont uniques. Il sait quel modèle convient le mieux pour ces exigences. Il vous remet bien entendu une offre sans engagement.
- **Il vend, installe et programme.** Votre Automower® est livré prêt à l'emploi avec le dernier logiciel. Votre revendeur s'occupe de l'installation correcte et professionnelle et programme l'Automower® selon vos souhaits.
- **Il est toujours à votre disposition.** Vous souhaitez confier l'entretien et la maintenance de votre Automower® à votre revendeur? Vous souhaitez un service d'hiver, pour que votre Automower® soit toujours parfaitement entretenu et pourvu du dernier logiciel? Vous souhaitez simplement avoir quelqu'un vers qui se tourner en cas de problème avec la tondeuse? Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur votre revendeur.



**QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689 !**

Voici comment installe le spécialiste

La pose correcte des câbles périphériques et l'installation sûre de la station de charge sont tout aussi importantes que le choix de la tondeuse appropriée. Expliquez à votre revendeur ce qui est important pour vous lors de l'installation.

Installation sans câble. Les modèles NERA, ainsi que 308V et 312V, peuvent être installés avec ou sans câble. Les limites à l'intérieur desquelles la tondeuse se déplace sont définies virtuellement. Une couverture complète de la pelouse doit donc être assurée par Wi-Fi ou réseau mobile (selon le modèle). Si elle n'est pas garantie, vous aurez également besoin d'une station de référence Husqvarna EPOS®. Avant l'achat, vérifiez auprès de votre revendeur spécialisé si votre terrain se prête à l'installation sans câble.

Installation avec câble. Si vous souhaitez délimiter la zone de tonte de votre Automower® de manière classique, à savoir avec un câble, nous vous recommandons d'enterrer ce dernier pour des raisons esthétiques. Et si votre jardin borde une zone agricole ou si vous avez des problèmes avec les souris, le spécialiste pose les câbles dans un mince tube en plastique pour les protéger. C'est également le cas dans des passages délicats contre et sous des dalles



de pierre. Bien entendu, votre revendeur spécialisé s'assure que, même pour des pelouses complexes, vous n'avez pratiquement pas de finitions à faire au coupe-herbe, que l'Automower® ne butte pas contre des murs/obstacles et respecte ce qui ne doit pas être tondue.

La station de charge est placée sur une surface plane, dégagée, si possible à l'ombre. Les câbles de basse tension sont posés jusqu'à la station de charge, bien protégés par un mince tube en plastique. Il est préférable de ne pas placer la station de charge simplement sur la couche végétale, mais de l'intégrer proprement dans votre jardin. Par exemple en effectuant un montage fixe sur une dalle de pierre mince.

Formation incluse. Après l'installation et le contrôle de fonctionnement, vous recevez une brève explication sur les fonctions principales de votre Automower®.

Automower® Prolongation de garantie*

Prolongation de garantie à 5 ans:

Pendant les 24 premiers mois après son achat, votre Automower® est assuré par la garantie Husqvarna. Vous pouvez prolonger cette dernière à 5 ans après la date d'achat.

La garantie est valable pour*:

- dommages sous garantie classiques, c'est-à-dire tous les dommages survenant subitement et de façon imprévue et les dommages résultants de défauts de matériel, de conception ou de fabrication.

Couverture de la valeur à neuf en cas de dommages, c'est-à-dire sans amortissement.

*Disponible chez le revendeur Husqvarna Automower® participant

Les pièces d'usure comme l'accu, les lames ou les joints sont exclus, tout comme une indemnisation pour des dommages qui étaient prévisibles (vieillessement, manque de soins).

Prolongation de garantie Automower® Aspire® R4, Série 100-400	163.-
--	--------------

Prolongation de garantie Automower® 435X AWD NERA	232.-
--	--------------

L'extension de garantie Husqvarna (Services by Husqvarna; Warranty Plus) doit être souscrite dans un délai de 30 jours après l'achat.

50 ans d'expérience dans le domaine des accus

Nous développons des machines alimentées par accus depuis plus de 50 ans et avons ainsi acquis un énorme savoir-faire. Grâce à la collaboration étroite avec les utilisateurs professionnels, nous pouvons continuellement améliorer notre gamme et l'adapter de manière optimale à leurs exigences.



Utilisation intuitive et simple

Le démarrage/arrêt sur simple pression d'un bouton et les autres commandes intuitives garantissent que tous nos produits sur accus sont faciles à utiliser.



Haute sécurité

Tous nos appareils sur accus doivent être mis en marche activement. Cela évite en enclenchement intempestif et involontaire et augmente la sécurité de nos produits.




Logement à accus latéral

Position intelligente de l'accu – horizontalement à travers le carter de la machine. Le logement à accus latéral réduit le risque d'accumulation de saleté, sciure, poussière et d'eau dans le logement et des problèmes de connexion. Une utilisation par tous les temps est ainsi possible.




Mode SavE™

Choisissez selon les conditions entre le mode normal ou le mode SavE™ pour obtenir les performances maximales ou la durée de fonctionnement maximale.



Refroidissement actif de l'accu

Le refroidissement actif de l'accu garantit que sa durée de vie de nos accus est prolongée et qu'elle reste froide même lors de tâches exigeantes.



1 système d'accu pour les travaux exigeants – options innombrables

Afin de vous offrir une flexibilité maximale, Husqvarna utilise système d'accu 36V. uniformisé. Nos accus sont interchangeable et peuvent être utilisées pour une grande variété d'applications. Vous pouvez choisir et combiner quasi librement les accus, chargeurs et accessoires en fonction de vos besoins personnels et de l'utilisation prévue. Pour tous les modèles de batterie, voir page 27.



Débroussailleuses forestières / Désherbages / Coupe-herbes

Husqvarna 535iRXT



36 V Li-Ion
45 cm
4,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Tête de coupe ErgoFeed™
- LowVib™
- Utilisation tout temps (IPX4)

535iRXT 967 85 06-07 **870.00***

Husqvarna 535iFR



36 V Li-Ion
45 cm
4,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)

535iFR 967 85 05-04 **810.00***

Husqvarna 525iRXT



36 V Li-Ion
46 cm
4,2 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Tête de coupe ErgoFeed™
- Anti-Vibration
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iRXT 970 55 14-01 **640.00***

Husqvarna 520iRX



36 V Li-Ion
40 cm
3,8 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iRX 967 91 62-03 **540.00***

Husqvarna 525iLXT



36 V Li-Ion
46 cm
3,7 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Panneau de commande intuitif avec affichage de l'état de la batterie
- Tête de coupe ErgoFeed™
- Anti-vibrations
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iLXT 970 55 15-01 **530.00***

Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 **460.00***

Husqvarna 325iR



36 V Li-Ion
42 cm
3,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Panneau de commande numérique
- Poignée équilibrée
- Couteau à herbe inclus
- Utilisation tout temps (IPX4)

325iR 970 56 69-01 **460.00***

Husqvarna 325iRJ



36 V Li-Ion
42 cm
3,1 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Panneau de commande numérique
- Poignée équilibrée
- Couteau à herbe inclus
- Utilisation tout temps (IPX4)

325iRJ 970 56 70-01 **430.00***

Husqvarna 220iR



36 V Li-Ion
36 cm
3,9 kg

- Moteur sans balais
- Tube télescopique
- Tête de coupe Tri-Cut supplémentaire fournie avec lames en plastique
- Deux poignées réglables

220iR 970 75 44-01 **305.00***

220iR SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 75 44-02 **430.00**

Husqvarna 325iL



36 V Li-Ion
42 cm
3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Panneau de commande numérique
- Utilisation tout temps (IPX4)

325iL 970 56 68-01 **410.00***

Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion
31 cm
2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL 970 53 60-04 **235.00***

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 60-05 **345.00**

215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 60-03 **385.00**

Husqvarna 110iL FLXi



36 V Li-Ion
30 cm
3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL FLXi 970 53 12-01 **185.00***

110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 12-03 **305.00**

DB110 FLXi, Accessoire souffleur 970 70 39-01 **99.00***

DH110 FLXi, Accessoire taille-haie 970 70 42-01 **149.00***

DP110 FLXi, Accessoire élagueuse 970 70 38-01 **149.00***

DE110 FLXi, Rallonge gyroscopique 970 70 40-01 **45.00***



Husqvarna 110iL FLXi avec tête de coupe rotative et fonction coupe-bordure

Souffleurs

Husqvarna 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Harnais ergonomique

550iBTX 970 74 82-03 **800.00***

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

340iBT 970 76 21-01 **600.00***

Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 18 N
- 16,65 m³/min
- 2,9 kg
- Fonction Boost en continu
- Régulateur de vitesse
- Connectivité intégrée
- Régulation continue de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **570.00***

Husqvarna 335iB



- 36 V Li-Ion
- 23 N
- 22,65 m³/min
- 2,5 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Régulateur de vitesse
- Régulation continue de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

335iB 970 82 74-01 **400.00***

Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- 19,6 N
- 18,4 m³/min
- 2,8 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulation continue de vitesse
- Régulateur de vitesse

230iB 970 74 43-01 **245.00***
230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 74 44-02 **395.00**

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 7,2 N
- 7,36 m³/min
- 4,6 kg
- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV 970 64 98-01 **265.00***
120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 98-03 **399.00**

Husqvarna 122iB



- 36 V Li-Ion
- 11 N
- 10,3 m³/min
- 1,9 kg
- Moteur sans balais
- Tube facile à démonter
- Régulateur de vitesse à 3 positions

122iB 970 82 73-01 **205.00***
122iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 82 73-02 **355.00**

Type d'accu Force de soufflage max., N Débit d'air à la buse, m³/min Poids, kg

Connectivité intégrée

*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire.
Accus et chargeurs voir page 27



Taille-haies

Husqvarna 520iHT4



36 V Li-Ion
55 cm
4000
coupes/min
5,5 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière
- Tube télescopique

520iHT4 967 97 12-03 **680.00***

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4



36 V Li-Ion
60 cm
4400
coupes/min
4,8/5,0 kg

- Moteur sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Protection pare-chocs arrière

525iHE3 970 70 49-03 **670.00***

525iHE4 970 70 50-03 **680.00***

Husqvarna 520iHE3



36 V Li-Ion
55 cm
4000
coupes/min
4,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière

520iHE3 967 91 58-13 **570.00***

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion
75/60 cm
4400
coupes/min
3,8/3,6 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Configuration coupe

522iHD75 970 46 61-02 **770.00***

522iHD60 970 46 60-02 **710.00***

Husqvarna 522iHDR60



36 V Li-Ion
60 cm
3200
coupes/min
4,0 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Configuration taille/coupe

522iHDR60 970 46 62-02 **710.00***

Husqvarna 322iHD60



36 V Li-Ion
60 cm
3500
coupes/min
3,2 kg

- Panneau de contrôle intuitif
- 3 niveaux de vitesse
- Design léger et ergonomique
- Utilisation tout temps (IPX4)

322iHD60 970 46 64-01 **430.00***

Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000
coupes/min
3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 970 53 65-01 **255.00***

215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 65-02 **355.00**

Appareils Combi

Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iLK, 970 55 16-02, avec tête de coupe 970 55 16-02 **550.00***

525iLK, 970 55 16-01, seulement unité moteur 970 55 16-01 **490.00***

Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK, 967 85 01-05, avec tête de coupe 967 85 01-05 **470.00***

325iLK, 967 85 01-06, seulement unité moteur 967 85 01-06 **390.00***

Husqvarna 120iTK4-P



36 V Li-Ion
3/8 1/4"
25-30 cm
3,55 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Compatible avec tête taille-haie HK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-P 970 51 59-01 **255.00***

120iTK4-P SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 51 59-04 **359.00**

120iTK4-PH SET, taille-haie inclus 970 51 59-03 **330.00***

120iTK4-PH SET, taille-haie inclus, avec accu 2.0 Ah et C80 970 51 59-06 **450.00**

120iTK4-HK4, Accessoire taille-haie 529 35 19-02 **149.00***

Husqvarna 120iTK4-H



36 V Li-Ion
50 cm
2800
coupes/min
4,5 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Compatible avec tête élagueuse sur perche PK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-H 970 51 59-02 **255.00***

120iTK4-H SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 51 59-05 **359.00**

120iTK4-PH SET, élagueuse sur perche incluse 970 51 59-03 **330.00***

120iTK4-PH SET, élagueuse sur perche incluse, avec accu 2.0 Ah et C80 970 51 59-06 **450.00**

120iTK4-PK4, Accessoire élagueuse sur perche 529 35 19-01 **149.00***

Accessoires pour appareils combi 525iLK, 325iLK: voir page 50.

Type d'accu Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min
Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée, min - max, cm
Longueur max. avec équipement de coupe, cm Poids (sans accu), kg

Connectivité intégrée

*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Accus et chargeurs voir page 27

Tronçonneuses

Husqvarna 550i XP®



36 V Li-Ion
.325"
33-50 cm
4,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Rapport puissance/poids élevé

550i XP®	970 74 58-15	980.00*
550i XP® G	970 74 60-15	1'000.00*

Husqvarna 542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
3,1/3,3 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu B220X/B330X

542i XP® 35 cm	970 64 70-14	910.00*
542i XP® 40 cm	970 64 70-16	930.00*
542i XP® G, 40 cm	970 64 71-16	970.00*

Husqvarna 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu B220X/B330X

540i XP® 40 cm	970 57 24-16	900.00*
----------------	--------------	----------------

Husqvarna 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,6 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

535i XP® 35 cm	970 71 65-14	570.00*
----------------	--------------	----------------

Husqvarna 435i



36 V Li-Ion
.325" mini
35-40 cm
2,7 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Puissance 35 cm³

435i 35 cm	970 71 82-14	460.00*
435i 40 cm	970 71 82-16	480.00*

Husqvarna 242i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-45 cm
3,5 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

242i 35 cm	970 83 84-06	355.00*
242i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 83 84-10	530.00

Husqvarna 230i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
3,0 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

230i 35 cm	970 83 83-08	295.00*
230i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 83 83-10	420.00

Husqvarna 215i



36 V Li-Ion
1/4" mini
25-30 cm
2,4 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

215i 30 cm	970 79 20-02	225.00*
215i 30 cm, SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 79 20-04	335.00

Tronçonneuse élagueuse

Husqvarna T542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu B220X/B330X
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T542i XP® 35 cm	970 64 68-14	910.00*
T542i XP® G, 35 cm	970 64 69-14	970.00*

Husqvarna T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu B220X/B330X
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T540i XP® 35 cm	970 57 23-14	880.00*
-----------------	--------------	----------------

Husqvarna T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

T535i XP® 30 cm	970 71 64-12	610.00*
-----------------	--------------	----------------

Élagueuses sur perche

Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Tube télescopique

530iPT5 25 cm	967 88 48-11	800.00*
---------------	--------------	----------------

Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iPX 25 cm	967 88 51-11	690.00*
--------------	--------------	----------------

Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
240 cm
3,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iP4 25 cm	967 88 47-11	690.00*
--------------	--------------	----------------

Tondeuses

Tondeuses avec ramassage

Husqvarna LC 551iV



36 V Li-Ion
1500 W
51 cm
26 – 74 mm
40 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Utilisation tout temps (IPX4)

LC 551iV 970 62 60-01 **1'670.00***

Husqvarna LC 353iVX



36 V Li-Ion
900 W
53 cm
20 – 75 mm
28 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353iVX 967 86 20-01 **890.00***

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
750 W
47 cm
20 – 75 mm
26 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX 967 86 23-01 **850.00***

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 967 86 23-04 **990.00**

Husqvarna LC 251iS



36 V Li-Ion
900 W
51 cm
25 – 75 mm
27 kg

- Double logement d'accu
- Collecte, éjection latérale en option
- Traction, 1 vitesse

LC 251iS 970 72 26-01 **790.00***

Husqvarna LC 251i



36 V Li-Ion
900 W
51 cm
25 – 75 mm
25,7 kg

- Double logement d'accu
- Collecte, éjection latérale en option

LC 251i 970 72 24-01 **670.00***

Husqvarna LC 247i



36 V Li-Ion
750 W
47 cm
20 – 75 mm
24,5 kg

- Double logement d'accu
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247i 970 54 20-01 **680.00***

Husqvarna LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
550 W
42 cm
25 – 75 mm
19/16,5 kg

- LC 142iS: traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS 970 54 19-01 **590.00***

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 19-02 **760.00**

LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 54 19-03 **790.00**

LC 142i 970 54 18-01 **490.00***

LC 142i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 18-04 **630.00**

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
500 W
37,5 cm
25 – 75 mm
15 kg

- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i 970 50 09-01 **370.00***

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 50 09-04 **490.00**

LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

Tondeuses de paillage

Husqvarna LB 553iV



36 V Li-Ion
1500 W
53 cm
28 – 65 mm
38 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- BioClip® (mulching)
- Utilisation tout temps (IPX4)

LB 553iV 970 52 57-01 **1'620.00***

Husqvarna LB 548i



36 V Li-Ion
1500 W
48 cm
30 – 60 mm
31 kg

- Double logement d'accu
- BioClip® (mulching)
- Guidon réglable latéralement
- Utilisation tout temps (IPX4)

LB 548i 967 97 73-01 **1'260.00***

Husqvarna LB 448iV



36 V Li-Ion
1200 W
48 cm
25 – 60 mm
34 kg

- Double logement d'accu
- BioClip® (mulching)
- Guidon réglable latéralement
- Traction, vitesse variable
- Utilisation tout temps (IPX4)

LB 448iV 970 71 25-01 **1'170.00***

Husqvarna LB 448i



36 V Li-Ion
1200 W
48 cm
30 – 60 mm
28 kg

- Double logement d'accu
- BioClip® (mulching)
- Guidon réglable latéralement
- Utilisation tout temps (IPX4)

LB 448i 970 48 24-01 **990.00***

Husqvarna LB 442i



36 V Li-Ion
1200 W
42 cm
35 – 55 mm
25 kg

- Double logement d'accu
- BioClip® (mulching)
- Guidon réglable latéralement

LB 442i 970 48 23-01 **790.00***

Husqvarna LB 246iS



36 V Li-Ion
900 W
46 cm
25 – 75 mm
26,5 kg

- Double logement d'accu
- Roues motrices (avant, 1 vitesse)
- BioClip® (broyage)
- Réglage central de la hauteur
- Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS 970 78 75-01 **690.00***

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
750 W
44 cm
25 – 75 mm
15,5 kg

- BioClip® (mulching)

LB 144i 970 64 82-01 **410.00***

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 82-02 **660.00**

Scarificateur

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
-8 - +5 cm
19,5 kg
900 W

- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i	967 92 22-06	430.00*
S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 92 22-03	570.00

Brosse de désherbage

Husqvarna WB 560i



36 V Li-Ion
56 cm
67 kg
1200 W

- Angle de travail ajustable
- Composants de brosse durables
- Rotation de la brosse réversible à partir du guidon

WB 560i	970 81 92-01	3'540.00*
---------	--------------	-----------

Broyeur de jardin

Husqvarna GS 340iS



36 V Li-Ion
1400 W
23,5 kg

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

GS 340iS	970 78 92-01	590.00*
----------	--------------	---------

Fraises à neige

Husqvarna ST 253i



36 V Li-Ion
53 cm
33 cm
27 kg
1500 W

- Déneigement sur surfaces de taille moyenne
- Réglage en continu de la vitesse de rotation de la fraise
- Rotation électrique de la goulotte d'éjection
- Phare LED
- Guidon pliable

ST 253i	970 78 91-01	890.00*
---------	--------------	---------

Husqvarna ST 143i



36 V Li-Ion
43 cm
27 cm
18,5 kg
900 W

- Déneigement sur surfaces de petite taille
- Phare LED
- Guidon pliable

ST 143i	970 78 90-01	590.00*
---------	--------------	---------

Type d'accu Puissance, W Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm
Largeur de travail, cm Hauteur de déneigement, cm Poids (sans essence/accu), kg

**Kit mulching en option

Connectivité intégrée

*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire.
Accus et chargeurs voir page 27



Combien de temps va durer la batterie ?

Le temps de travail avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna à batterie dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs que vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu'avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l'autre étant en recharge.

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET ACCUS



ACCU	CYCLES DE CHARGE	40-C750X		40-C500X/40-C1000X4*		40-C1000X4**		40-C250		40-C80		40-USB150X	
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 5 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 40 min	1 h 25 min	1 h 50 min
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h	1 h 20 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	2 h 45 min	3 h 25 min
40-B140X	1500	30 min	1 h	30 min	1 h	30 min	55 min	30 min	55 min	2 h 15 min	2 h 30 min	1 h 25 min	1 h 50 min
40-B220X	1500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 h 5 min	50 min	1 h 5 min	3 h 20 min	3 h 30 min	2 h 5 min	2 h 40 min
40-B330X	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	1 h 20 min	1 h 30 min	1 h 20 min	1 h 30 min	5 h 10 min	5 h 15 min	3 h 10 min	4 h
40-B540X	1500	40 min	1 h	55 min	1 h 30 min	1 h 50 min	2 h 20 min	1 h 50 min	2 h 20 min	7 h 50 min	9 h 50 min	5 h 5 min	6 h 20 min
BLi950X	1500	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h	2 h 50 min	—	—	—	—	17 h 10 min	17 h 20 min	10 h 25 min	13 h 5 min

La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C. *si deux accus au maximum sont chargées simultanément **si quatre accus au maximum sont chargées simultanément



Accus



40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130.00
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	190.00
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280.00
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.00
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350.00
40-B360X – 36V, 10.0 Ah	970 84 51-01	470.00
40-B540X – 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01	750.00

40-B70/40-B140, etc.: Appelé aussi B70/B140, etc. pour des raisons de place

Sac à dos accu

Longue durée de service et confort optimal. Convient à toutes les machines à main Husqvarna alimentées par accu. Avec harnais.



BLi950X – 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'650.00
Accu 10S9P, 36V, 31,1 Ah, seulement accu	579 82 22-01	1'450.00
Harnais pour BLi550X, BLi950X	582 90 90-01	149.00

Chargeurs



40-C1000X4 / 1000W, 220V	970 70 48-06	550.00
40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06	220.00
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190.00
40-C250 / 250W, 220V	970 76 05-01	100.00
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65.00
40-USB150X / 150W, 220V	970 72 25-01	89.00

40-C1000X4/40-C750X etc. : Appelé aussi C1000X4/C750X, etc. pour des raisons de place.

Ceinture porte-batterie FLEXI



Ceinture d'accu FLEXI, kit d'adaptation: Ceinture, 1 porte-batterie, support avec adaptateur fixe, système de transport universel pour accessoires	590 77 67-02	205.00
Ceinture d'accu FLEXI, kit de connexion: Ceinture, 1 porte-batterie, support avec prise de raccordement, système de transport universel pour accessoires	590 77 67-03	219.00

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

APPLICATION	PRODUIT	ACCU								
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X	
TRONÇONNEUSES										
Abattage d'arbres / ébranchage		550i XP® / XP® G ^{1,1}	—	—	—	20min	25min	30min	40min	3h 45min
		542i XP®/XP® G ¹ T542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP G ¹ T540i XP®/XP® G ¹	—	—	—	20min	30min	45min	1h 15min	3h 45min
Élagage des arbres		542i XP®/XP® G ¹ T542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP G ¹ T540i XP®/XP® G ¹	—	—	—	45min	1h 15min	2h	3h 15min	9h 45min
		535i XP® T535i XP®	—	—	—	1h	1h 45min	3h	5h	15h
Élagage		435i	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 15min	TBD	8h 15min
		242i	TBD	1h	2h	TBD	1h 15min	2h 15min	TBD	TBD
		230i	TBD	1h	2h	TBD	1h 15min	2h 15min	TBD	TBD
		215i	45min	1h 30min	3h	—	—	—	—	—
Coupe de bois		550i XP® / XP® G ^{1,1}	—	—	—	10min	15min	20min	30min	1h 30min
		542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP G ¹ 535i XP®	—	—	—	15min	20min	30min	50min	1h 30min
		435i	15min	30min	45min	TBD	40min	1h	TBD	4h
		242i	TBD	30min	45min	TBD	35min	1h	TBD	TBD
		230i	TBD	30min	40min	TBD	35min	1h	TBD	TBD
Charpentier		435i	1h 15min	2h 30min	4h 30min	2h 30min	3h 30min	5h 30min	TBD	20h 30min
		215i	45min	1h 30min	3h	—	—	—	—	—
TREUIL À CABLE										
Grimper	Husqvarna x Skylotec Power Ascender	—	—	—	—	230mètres	420mètres	—	—	
ÉLAGEUSE										
Élagage		530iPT5 530iP4	40min	1h 30min	2h 50min	1h 30min	2h 15min	3h 30min	5h 40min	11h 30min
		120iTK4-P	45min	1h 35min	2h 55min	TBD	2h 15min	3h 30min	TBD	11h 35min
		DP110 FLXi	40min	1h 30min	2h 50min	TBD	2h 15min	3h 30min	TBD	11h 30min
DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES										
Débroussaillage		530iPX	30min	1h	2h	1h	1h 40min	2h 30min	4h 5min	8h 15min
DÉBROUSSAILLEUSES										
Débroussaillage		535iFR	—	20min	45min	25min	35min	1h	1h 40min	3h 20min
Coupe d'herbe difficile (lame de débroussaillage)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	15min	35min	20min	30min	45min	1h 15min	2h 25min
		525iRXT	—	20min	40min	25min	35min	55min	1h 30min	3h
		520iRX	—	40min	1h 20min	40min	1h	1h 40min	2h 40min	5h 30min
		325iR 325iRJ	15min	30min	55min	TBD	45min	55min	TBD	2h 50min
Coupe d'herbe légère (tête de coupe)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	10min	20min	10min	15min	30min	50min	1h 50min
		525iRXT	—	15min	30min	15min	20min	40min	1h	2h 15min
		520iRX	—	30min	1h	30min	45min	1h 15min	2h	4h 15min
		325iR 325iRJ	10min	20min	40min	TBD	30min	1h	TBD	2h 50min
COUPE-HERBES										
Coupe d'herbe difficile		525iLXT	—	15min	30min	15min	25min	40min	1h	2h 15min
		525iLK	—	15min	30min	20min	30min	40min	1h	2h 15min
		520iLX	30min	1h	1h 50min	30min	45min	1h 15min	2h	4h 15min
		325iLK 325iL	10min	20min	40min	TBD	30min	1h	TBD	2h 50min
		220iR	15min	30min	50min	TBD	45min	1h 15min	TBD	3h 45min
Coupe d'herbe légère		525iLXT 525iLK	—	30min	1h	30min	45min	1h 15min	2h	4h 10min
		520iLX	30min	1h	1h 50min	1h	1h 30min	2h 15min	3h 40min	8h 15min
		325iLK 325iL	20min	45min	1h 15min	TBD	1h	2h	TBD	5h 40min
		220iR	30min	50min	1h 25min	TBD	1h 15min	2h	TBD	6h
		215iL	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 30min	TBD	TBD
		110iL FLXi	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 30min	TBD	TBD
TAILLE-HAIES										
Taille difficile		522iHDR60	25min	45min	1h 25min	45min	1h 10min	1h 50min	2h 30min	6h
		522iHD60 522iHD75	30min	55min	1h 40min	55min	1h 20min	2h 5min	3h 25min	7h
		525iHF3 525iHE3 525iHE4	20min	35min	1h 5min	35min	50min	1h 20min	2h 10min	4h 25min
		520iHT4 520iHE3	25min	50min	1h 20min	45min	1h 10min	1h 45min	2h 50min	6h
Taille légère		522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50min	1h 30min	2h 55min	1h 30min	2h15min	3h 35min	5h 50min	12h
		525iHF3 525iHE3 525iHE4	30min	55min	1h 40min	55min	1h 20min	2h 5min	3h 25min	6h 55min
		520iHT4 520iHE3	50min	1h 30min	3h	1h 30min	2h 20min	3h 45min	6h 25min	12h 30min
		322iHD60	45min	1h 30min	2h	1h 45min	2h	3h	TBD	7h 30min
		215iHD45	45min	1h 30min	2h	1h 45min	2h	3h	TBD	7h 30min
		120iTK4-H	1h	2h	4h	1h 45min	2h	4h 30min	TBD	12h 30min
		DH110 FLXi	50min	1h 30min	3h	1h 45min	2h	3h 45min	TBD	12h 30min
SOUFFLEURS										
Soufflage difficile		550iBTX ²	—	—	—	—	—	—	—	1h
		530iB	5min	15min	30min	10min	15min	35min	55min	3h 30min
		340iBT ³	TBD	15min	35min	30min	35min	45min	TBD	—
		335iB	—	20min	40min	25min	35min	45min	TBD	2h 40min
		230iB	—	20min	40min	25min	35min	45min	TBD	2h 40min
		122iB	15min	30min	50min	35min	45min	55min	TBD	2h 50min

Meilleure option — = pas recommandé TBD = Valeurs pas encore connues lors de l'impression. ¹ Performances complètes uniquement avec 40-B220X ou 40-B330X. ^{1,1} Performances complètes uniquement avec 40-B540X.

² Seulement avec sac à dos accus ³ L'autonomie se réfère à l'utilisation de deux accus ⁴ Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales

Les durées de fonctionnement sont des données maximales et correspondent au temps de travail en mode économie d'énergie, y compris: le travail réel, l'entretien de base et les mouvements/montées nécessaires pour les différentes opérations. Les indications données sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier légèrement d'un environnement à l'autre.

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

APPLICATION	PRODUIT	ACCU							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X
Soufflage léger 	550iBTX ²	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 h	1 h 40 min	3 h 30 min
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	30 min	35 min	45 min	TBD	—
	335iB	—	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	TBD	3 h 30 min
	230iB	—	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 20 min	TBD	3 h 30 min
	122iB	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD	4 h 45 min
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD	4 h 45 min
Soufflage & Aspirateur	120iBV	15 min/ 13 min	30 min/ 25 min	1 h/ 50 min	40 min/ 35 min	50 min/ 45 min	1 h 20 min/ 1 h 10 min	TBD	TBD
TONDEUSES									
Tonte 	LC 551iV ⁴	—	10 min	—	—	20 min	30 min	—	1 h 40 min
	LB 553iV ⁴	—	—	—	—	25 min	35 min	—	1 h 50 min
	LB 548i ⁴	—	15 min	—	—	30 min	35 min	—	1 h 55 min
	LB 448iV	—	—	—	—	25 min	35 min	—	—
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	30 min	45 min	—	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	40 min	55 min	—	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—	—
	LB 246iS	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 10 min	—	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 15 min	—	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	—	—
BROSSE DE DÉSHÉRBAGE									
Déshérbage	WB 560i	—	—	—	—	20 min	30 min	—	—
FRAISE À NEIGE									
Déneigement facile 	ST 253i	—	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	—	—
	ST 143i	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—
BROYEUR DE JARDIN									
Broyer 	GS 340is	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 5 min	—	—
SCARIFICATEUR									
Scarificateurs	S 138i	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—



50 ans d'expérience dans le domaine des batteries – Participez pour gagner !

Participez pour gagner ! Husqvarna® tire au sort 1 kit accu professionnels (machine, batterie, chargeur). Pour les détails et conditions de participation : www.journeeaccu.ch



Conseil

Les machines à accu nécessitent peu d'entretien, mais elles ne sont pas entièrement exemptes d'entretien ! N'oubliez pas que les tronçonneuses et les élagueuses sur perche à accu ont besoin d'huile de chaîne pour fonctionner correctement.



Huile pour chaîne Husqvarna à base d'huile minérale

579 39 60-01



Huile de chaîne bio Husqvarna X-Guard

596 45 73-01



Husqvarna Aspire®

Produits

Tondeuse Aspire® LC34-P4A



18 V Li-Ion
34 cm
25 – 65 mm
11,8 kg

- Power Boost™
- Compact et pliable
- Manche télescopique réglable en continu

Aspire® LC34-P4A	970 64 83-01	300.00*
Aspire® LC34-P4A SET, avec accu B72 et C70	970 64 83-03	390.00

Tronçonneuse Aspire® C15X-P4A



18 V Li-Ion
1/4" mini
25 – 30 cm
2,2 kg

- Tension sans outil de la chaîne
- Interface utilisateur numérique
- Mise en marche/arrêt par simple pression sur un bouton
- Coupes précises

Aspire® C15X-P4A	970 72 05-02	245.00*
Aspire® C15X-P4A SET, avec accu B72 et C70	970 72 05-04	335.00

Coupe-bordure Aspire® T28-P4A



18 V Li-Ion
28 cm
2,6 kg

- Suivi automatique du fil
- Manche télescopique
- Tête de coupe à deux fils

Aspire® T28-P4A	970 62 02-01	145.00*
Aspire® T28-P4A SET, avec accu B72 et C70	970 62 02-06	235.00

Taille-haie Aspire® H50-P4A



18 V Li-Ion
50 cm
2800 coupes/min
3,1 kg

- Grande capacité de coupe
- Récupérateur de déchets de coupe incl.

Aspire® H50-P4A	970 62 03-01	165.00*
Aspire® H50-P4A SET, avec accu B45 et C70	970 62 03-03	235.00

Souffleur Aspire® B8X-P4A



18 V Li-Ion
8 N
10 m³/min
2,0 kg

- Système à trois niveaux
- Grande capacité de soufflage

Aspire® B8X-P4A	970 62 04-01	145.00*
Aspire® B8X-P4A SET, avec accu B72 et C70	970 62 04-03	235.00

Souffleur/Aspirateur Aspire® BVX-P4A



18 V Li-Ion
5,9 N
11,4 m³/min
4,0 kg

- Appareil 2-en-1 (souffleur/aspirateur)

Aspire® BVX-P4A	970 82 72-01	205.00*
Aspire® BVX-P4A SET, avec accu B72 et C100	970 82 72-02	299.00

Scie d'élagage Aspire® P5-P4A



18 V Li-Ion
1/4"
13 cm
1,9 kg

- Compatible avec le manche télescopique Aspire®

Aspire® P5-P4A	970 62 13-01	145.00*
Aspire® P5-P4A SET, avec accu B45 et C70	970 62 13-04	205.00

Scie d'élagage Aspire® P8X-P4A



18 V Li-Ion
1/4"
13 – 15 cm
1,3 kg

- Compatible avec le manche télescopique Aspire®

Aspire® P8X-P4A	970 82 75-01	245.00*
Aspire® P8X-P4A SET, avec accu B72 et C100	970 82 75-02	355.00

Taille-buissons Aspire® S20-P4A



18 V Li-Ion
20 & 13 cm
2800 coupes/min
1,2/2,7 kg

- Multifonctionnel pour l'herbe et les arbustes
- Compatible avec le manche télescopique Aspire®

Aspire® S20-P4A	970 71 66-02	145.00*
Aspire® S20-P4A SET, avec accu B36 et C50	970 71 66-04	190.00

Sécateur Aspire® PS30X-P4A



18 V Li-Ion
30 mm
1,0 kg

- Coupes précises d'une simple pression sur un bouton
- Compatible avec le manche télescopique Aspire®

Aspire® PS30X-P4A	970 82 70-01	185.00*
Aspire® PS30X-P4A SET, avec accu B36 et C50	970 82 70-02	245.00

Accus et chargeurs

Accus



- Compacts et légères
- Design ergonomique
- Design robuste et absorbant les chocs (B108)

P4A 18-B36, 2.0 Ah	Pas de vente individuelle (disponible uniquement en SET)	
P4A 18-B45, 2.5 Ah	970 60 08-01	79.00
P4A 18-B72 Power Plus, 4.0 Ah	970 79 29-01	119.00
P4A 18-B108, 6.0 Ah	970 72 15-01	129.00

Chargeurs



P4A 18-C50, 50W, 220V	Pas de vente individuelle (disponible uniquement en SET)	
P4A 18-C70, 63W, 220V	970 60 10-01	49.00
P4A 18-C170, 168W, 220V, Chargeur rapide	970 72 16-01	89.00

Accessoires

Manche télescopique Aspire® P4A



- Pour P5, P8X, PS30X, S20

Manche télescopique Aspire® P4A	970 83 92-01	79.00
---------------------------------	--------------	-------

Aspire® Mallette



- Pour transporter l'appareil, la batterie et le chargeur

Aspire® Mallette pour scie d'élagage P8X-P4A	548 95 38-01	39.00
Aspire® Mallette pour scie d'élagage P5-P4A	536 58 61-01	39.00
Aspire® Mallette taille-haies S20-P4A	546 37 26-01	39.00

En savoir plus sur Aspire®

www.husqvarna.com/aspire



Type d'accu : Longueur de lame, cm : Vitesse couteau, coupes/min : Force de soufflage max., N : Longueur de guide-chaîne recommandée, cm : Largeur de coupe, min – max, cm : Rayon de coupe max., cm : Hauteur de coupe, min – max, mm : Capacité de coupe, mm : Poids, kg

*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire.

Toujours le bon choix pour votre pelouse

Toutes nos tondeuses sont conçues de manière à combiner la puissance et l'efficacité maximales avec des solutions ergonomiques judicieuses. Qu'il s'agisse de nos tondeuses poussées, de nos Rider à usage polyvalent ou de nos tracteurs de jardin.



Tondeuses poussées

Dans cette catégorie, nous vous proposons une large gamme de tondeuses avec différentes méthodes de tonte. Tous les modèles sont équipés de moteurs fiables et facile à démarrer ainsi que de carter robustes, pour fournir à tout moment un résultat de tonte parfait. Lors du développement des tondeuses Husqvarna, nous avons également tenu compte de l'ergonomie afin d'éviter les postures défavorables.



Rider

Avec nos Rider Husqvarna, vous pouvez tondre les zones difficilement accessibles – p.ex. les endroits étroits, les talus et une grande variété de terrains. Lors du développement de la gamme de Rider, nous avons pris un soin particulier à vous proposer différentes solutions afin d'offrir une grande souplesse d'utilisation. Grâce aux différentes options de tonte et à un large assortiment d'accessoires – des accessoires de tonte aux brosses rotatives et fraises à neige – vous obtenez avec un Rider Husqvarna un produit polyvalent pour chaque saison.



Tracteurs

Nos tracteurs de jardin sont également très polyvalents. Un large assortiment d'accessoires et la possibilité d'utiliser différents systèmes de tonte distinguent ces machines extrêmement performantes.

Par conséquent, ils sont idéaux pour l'entretien efficace des pelouses ainsi que pour d'autres tâches sur votre propriété. Complétez simplement votre tracteur de jardin avec différents accessoires, comme par exemple une remorque, un épandeur, une lame chasse-neige etc.



Tondeuse à rayon de braquage zéro

Avec les tondeuses à braquage zéro Husqvarna, vous pouvez effectuer votre travail rapidement et confortablement, en particulier sur les grandes surfaces. Rayon de braquage zéro signifie qu'il ne reste aucun endroit non tondu lorsque vous faites demi-tour à l'extrémité d'une ligne. Afin de fournir des performances optimales même dans des conditions difficiles, ces tondeuses se distinguent par une excellente ergonomie, un grand confort d'utilisation et des résultats de tonte remarquables.

Tondeuses/Scarificateurs

Tondeuses de paillage

Husqvarna LB 553SQe KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 t/min
53 cm
28 – 65 mm
38,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Guidon anti-vibration

LB 553SQe KLIPPO™ 970 60 91-01 **1'420.00**

Husqvarna LB 548SQe KLIPPO™



166 cm³
3,3 kW@2900 t/min
48 cm
30 – 60 mm
34,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Guidon anti-vibration

LB 548SQe KLIPPO™ 970 60 90-01 **1'320.00**

Husqvarna LB 448SQ KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 t/min
48 cm
30 – 60 mm
32,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Guidon ergonomique, ajustable latéralement

LB 448SQ KLIPPO™ 970 60 88-01 **1'120.00**

Husqvarna LB 442Q KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 t/min
42 cm
34 – 55 mm
25,5 kg

- Moteur Husqvarna
- BioClip® (mulching)
- Guidon ergonomique, ajustable latéralement

LB 442Q KLIPPO™ 970 60 85-01 **770.00**

Husqvarna LB 251S



166 cm³
2,7 kW@2900 t/min
51 cm
25 – 75 mm
32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LB 251S 970 48 80-01 **570.00**

Tondeuses de rassemblement

Husqvarna LC 551VBP



179 cm³
2,9 kW@2800 t/min
51 cm
26 – 74 mm
52,5 kg

- Moteur Kawasaki
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Embrayage/frein de lame

LC 551VBP 970 62 18-01 **1'730.00**

Husqvarna LC 551SP



179 cm³
2,9 kW@2800 t/min
51 cm
26 – 74 mm
48,5 kg

- Moteur Kawasaki
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 551SP 970 62 17-01 **1'420.00**

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



166 cm³
2,75 kW
@2900 t/min
53 cm
20 – 75 mm
33/32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353VE, (démarrage électrique) 970 54 17-01 **990.00**

LC 353V 970 54 16-01 **910.00**

Husqvarna LC 353AWD



166 cm³
3,6 kW@2900 t/min
53 cm
25 – 102 mm
41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD 970 45 01-01 **960.00**

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



166 cm³
2,75 kW@2900 t/min
47 cm
20 – 75 mm
31,5/30,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347VE, (démarrage électrique) 970 54 14-01 **890.00**

LC 347V 970 54 13-01 **810.00**

Husqvarna LC 247S



139 cm³
2,2 kW@2900 t/min
47 cm
20 – 75 mm
29,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247S 970 54 12-01 **670.00**

Husqvarna LC 247



139 cm³
2,2 kW@2900 t/min
47 cm
20 – 75 mm
27,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247 970 54 11-01 **600.00**

Husqvarna LC 151S



166 cm³
2,7 kW@2800 t/min
51 cm
25 – 75 mm
32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Traction

LC 151S 970 48 84-01 **670.00**

Husqvarna LC 140SP/LC 140P



123 cm³
1,95 kW@3000 t/min
40 cm
25 – 75 mm
26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP 970 48 82-01 **500.00**

LC 140P 970 48 81-01 **440.00**

Tondeuse à éjection latérale

Husqvarna DB 551



223 cm³
3,8 kW@3000 t/min
51 cm
55 – 110 mm
50 kg

- Traction
- Éjection latérale

DB 551 970 81 26-01 **1'320.00**

Tondeuse à coussin d'air

Husqvarna GX 560



166 cm³
 3,4 kW@3150 t/min
 50,5 cm
 10 - 30 mm
 18 kg

- Moteur Honda
- Tondeuse à coussin d'air
- Angle de travail 45°

GX 560 970 61 75-01 **1'120.00**

Tondeuses hélicoïdales

Husqvarna 540



40 cm
 13 - 38 mm
 9,1 kg

- Lames hélicoïdales
- Bac collecteur disponible en option

540 964 94 40-01 **245.00**

Husqvarna 54



40 cm
 12 - 38 mm
 8,3 kg

- Lames hélicoïdales
- Bac collecteur disponible en option

54 964 91 40-01 **155.00**

En savoir plus sur Tondeuses

www.husqvarna.com/lawn-mowers



Scarificateur

Husqvarna S 500 PRO



212 cm³
 4 kW@3300 t/min
 50 cm
 - 5 - 0 mm
 66 kg

- Moteur Rato

S 500 Pro 970 65 29-01 **1'480.00**

En savoir plus sur Scarificateurs

www.husqvarna.com/dethatchers



Cylindrée, cm³
 Puissance, kW t/min
 Largeur de coupe, cm
 Hauteur de coupe, min - max, mm
 Poids (sans essence), kg
 **Kit mulching en option

Conseil

Et voilà comment trouver la bonne tondeuse à gazon
 LC = Lawn Collection (tondeuse avec ramassage)
 LB = Lawn BioClip® (tondeuse de paillage)
 S = Scarifier (scarificateur)



Rider

Riders professionnels

Husqvarna P 535HX



1'123 cm³
 17,8 kW
 @3000 t/min
 132-180 cm
 30 - 112 mm

- Moteur diesel Kubota
- Traction intégrale électrique
- Direction assistée
- Moteurs Dual Drive, 5+5 kW
- Levage hydraulique de l'équipement
- Système de protection anti-retournement (ROPS)
- Deux phares LED
- Siège à suspension intégrale Grammer

P 535HX, sans unité de coupe	967 98 55-03	43'710.00
Unité de coupe combi X 132 cm	967 97 85-01	5'590.00
Unité de coupe combi X 155 cm	967 97 86-01	5'890.00
Unité de coupe combi 180 cm	967 98 56-01	8'790.00
Faucheuse à barre de coupe 140 cm	540 66 45-01	7'500.00
Bouclier de déneigement	592 75 51-01	2'630.00
Barre de raclage en caoutchouc avec des roues	592 75 53-01	350.00
Grattoir en acier avec patins	592 75 52-01	249.00

Husqvarna P 525DX / P 525DX avec cabine



1'123 cm³
 17,8 kW
 @3000 t/min
 132-155 cm
 30 - 112 mm

- Moteur diesel Kubota
- Direction assistée
- Traction intégrale
- Levage hydraulique de l'équipement
- Système de protection antiretournement (ROPS)
- Cabine avec chauffage

P 525DX, sans unité de coupe	967 98 53-01	27'900.00
P 525DX avec cabine, sans unité de coupe	967 98 54-01	38'960.00
Unité de coupe combi X 132 cm	967 97 85-01	5'590.00
Unité de coupe combi X 155 cm	967 97 86-01	5'890.00
Faucheuse à barre de coupe 140 cm	540 66 45-01	7'500.00
Bouclier de déneigement	592 75 51-01	2'630.00
Barre de raclage en caoutchouc avec des roues	592 75 53-01	350.00
Grattoir en acier avec patins	592 75 52-01	249.00

Husqvarna P 520DX



898 cm³
 14,5 kW
 @3000 t/min
 132-155 cm
 30 - 112 mm

- Moteur diesel Kubota
- Direction assistée
- Traction intégrale
- Levage hydraulique de l'équipement
- Système de protection antiretournement (ROPS)

P 520DX, sans unité de coupe	967 98 52-01	26'510.00
Unité de coupe combi X 132 cm	967 97 85-01	5'590.00
Unité de coupe combi X 155 cm	967 97 86-01	5'890.00
Faucheuse à barre de coupe 140 cm	540 66 45-01	7'500.00
Bouclier de déneigement	592 75 51-01	2'630.00
Barre de raclage en caoutchouc avec des roues	592 75 53-01	350.00
Grattoir en acier avec patins	592 75 52-01	249.00

Husqvarna P 524XR EFI



726 cm³
 15,6 kW
 @3000 t/min
 112-137 cm
 25 - 100 mm

- Télécommande FlexiDrive en option
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Levage électrique de l'équipement
- Système de protection antiretournement (ROPS)
- Moteur Kawasaki FX à injection électronique de carburant (EFI)
- Deux phares LED

P 524XR EFI, sans unité de coupe	970 60 17-01	25'900.00
Unité de coupe combi 112 cm	970 62 62-01	2'690.00
Unité de coupe combi 122 cm	970 62 63-01	2'790.00
Unité de coupe combi 137 cm	970 61 20-01	3'450.00
Unité de coupe combi X 112 cm	970 72 70-01	3'360.00
Unité de coupe combi X 122 cm	970 72 71-01	3'440.00
Unité de coupe combi X 137 cm	970 72 72-01	4'320.00
Bouclier de déneigement 125 cm	536 90 02-01	1'630.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 00 71-34	153.00

Husqvarna P 524X EFI



726 cm³
 15,6 kW
 @3000 t/min
 112-137 cm
 25 - 100 mm

- Moteur Kawasaki FX à injection électronique de carburant (EFI)
- Direction assistée
- Traction intégrale
- Levage électrique de l'équipement
- Système de protection antiretournement (ROPS)
- Deux phares LED

P 524X EFI, sans unité de coupe	970 60 16-01	19'890.00
Unité de coupe combi 112 cm	970 62 62-01	2'690.00
Unité de coupe combi 122 cm	970 62 63-01	2'790.00
Unité de coupe combi 137 cm	970 61 20-01	3'450.00
Unité de coupe combi X 112 cm	970 72 70-01	3'360.00
Unité de coupe combi X 122 cm	970 72 71-01	3'440.00
Unité de coupe combi X 137 cm	970 72 72-01	4'320.00
Bouclier de déneigement 125 cm	536 90 02-01	1'630.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 00 71-34	153.00

Husqvarna P 524X



726 cm³
 13,9 kW
 @3000 t/min
 112-122 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki FX
- Direction assistée
- Traction intégrale
- Levage électrique de l'équipement
- Système de protection antiretournement (ROPS)
- Deux phares LED

P 524X, sans unité de coupe	970 60 15-01	18'260.00
Unité de coupe combi 112 cm	970 62 62-01	2'690.00
Unité de coupe combi 122 cm	970 62 63-01	2'790.00
Unité de coupe combi X 112 cm	970 72 70-01	3'360.00
Unité de coupe combi X 122 cm	970 72 71-01	3'440.00
Bouclier de déneigement 125 cm	536 90 02-01	1'630.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 00 71-34	153.00

Cylindrée, cm³
 Puissance, kW t/min
 Type d'accu
 Largeur de coupe, min - max, cm
 Hauteur de coupe, min - max, cm
 Volume du collecteur, l
 Poids (sans essence/accu), kg

Les plateaux de coupe X sont dotés d'un dispositif de réglage électrique de la hauteur.

Mulching / Ejection arrière

Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm³
 14,0 kW
 @3000 t/min
 103-122 cm
 25-75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste

R 420TsX AWD, sans unité de coupe	967 64 84-01	15'910.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 64 89-01	2'190.00
Unité de coupe combi 112 cm	967 64 90-01	2'390.00
Unité de coupe combi 122 cm	967 64 91-01	2'790.00
Bouclier de déneigement 125 cm	596 29 00-01	1'470.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 00 71-34	153.00

Husqvarna R 418TsX AWD



603 cm³
 10,8 kW
 @3000 t/min
 103-112 cm
 25-75 mm

- Moteur Kawasaki
- Accouplement rapide
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Démarrage Turn key
- Écran à fort contraste

R 418TsX AWD, sans unité de coupe	970 54 49-01	14'230.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 64 89-01	2'190.00
Unité de coupe combi 112 cm	967 64 90-01	2'390.00
Bouclier de déneigement 125 cm	596 29 00-01	1'470.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 00 71-34	153.00

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW
 @3100 t/min
 94-112 cm
 25-75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, sans unité de coupe	970 54 29-01	10'050.00
Unité de coupe combi 94 cm	967 15 26-01	1'390.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 15 24-01	1'590.00
Unité de coupe combi 112 cm	967 18 85-01	1'790.00
Bouclier de déneigement 120 cm	966 41 59-01	680.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 216Ts AWD



586 cm³
 12 kW
 @2900 t/min
 94-103 cm
 25-75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216Ts AWD, sans unité de coupe	970 84 14-01	7'250.00
Unité de coupe combi 94 cm	967 15 22-01	1'290.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 15 23-01	1'390.00
Bouclier de déneigement 120 cm	547 72 75-01	570.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 214TC 94 cm



586 cm³
 12 kW
 @2900 t/min
 94 cm
 25-75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC, unité de coupe combi 94 cm incluse	970 54 23-01	5'090.00
Bouclier de déneigement 107 cm	966 97 87-01	540.00
Barre de raclage en caoutchouc	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214TC 103 cm



586 cm³
 12 kW
 @2900 t/min
 94 cm
 25-75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC, unité de coupe combi 103 cm incluse	970 84 30-01	5'200.00
Bouclier de déneigement 107 cm	966 97 87-01	540.00
Barre de raclage en caoutchouc	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214Ts



586 cm³
 12 kW
 @2900 t/min
 94-103 cm
 25-75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214Ts, sans unité de coupe	970 79 08-01	4'940.00
Unité de coupe combi 94 cm	967 15 22-01	1'290.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 15 23-01	1'390.00
Bouclier de déneigement 107 cm	966 97 87-01	540.00
Barre de raclage en caoutchouc	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214C



413 cm³
 8,4 kW
 @3000 t/min
 94 cm
 25-75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214C, unité de coupe combi 94 cm incluse	970 51 94-01	4'790.00
Bouclier de déneigement 107 cm	966 97 87-01	540.00
Barre de raclage en caoutchouc	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 112C



413 cm³
 8,4 kW
 @3000 t/min
 85 cm
 25-70 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique/manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112C, unité de coupe 85 cm incluse	967 17 84-02	3'770.00
Bouclier de déneigement 100 cm	967 28 07-01	510.00
Barre de raclage en caoutchouc	585 64 37-01	65.00

Bac collecteur

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
 12,7 kW
 @2900 t/min
 103 – 112 cm
 25 – 75 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, sans unité de coupe	970 62 12-01	11'530.00
Unité de coupe Ramassage 103 cm	967 97 81-01	1'690.00
Unité de coupe Ramassage 112 cm	967 97 82-01	1'990.00
Bouclier de déneigement 120 cm	593 02 50-01	680.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	103.00

Rider Accu

Husqvarna FM 410i



50,4 V Li-Ion
 112 cm
 25 – 75 mm
 n.a.

- Traction intégrale
- Batterie Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Jusqu'à 25'000 m²/charge
- Direction assistée
- Chargeur PS 900C inclus

FM 410i, sans unité de coupe	970 74 56-01	20'250.00
Unité de coupe combi 112 cm	970 74 57-01	2'990.00
Bouclier de déneigement 120 cm	966 41 59-01	680.00
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 200iX/R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion
 94 – 103 cm
 25 – 75 mm
 187/203 kg

- Traction intégrale (AWD: R200iX)
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 64 99-01	7'080.00
R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 74 80-01	7'590.00
Unité de coupe combi, 94 cm	970 65 00-01	1'490.00
Unité de coupe combi, 103 cm	970 65 01-01	1'590.00
Bouclier de déneigement 120 cm (R 200iX AWD)	547 72 75-01	570.00
Barre de raclage en caoutchouc (R 200iX AWD)	531 02 12-40	103.00
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	299.00
Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	499.00

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
 85 cm
 25 – 75 mm
 161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Jusqu'à 4'700 m²/charge

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec Chargeur d'accu PS300T	970 72 87-02	6'060.00
--	--------------	-----------------

En savoir plus sur Rider

www.husqvarna.com/riders



Tondeuses à rayon de braquage zéro

Husqvarna Z560X



852 cm³
 17,9 kW
 @3000 t/min
 152 cm
 25 – 127 mm

- Moteur Kawasaki FX801 V
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Plateau de coupe professionnel de 4,5 mm d'épaisseur avec vis sans fin en fonte
- Système de protection antiretourneement (ROPS)

Z560X	970 64 09-01	18'350.00
-------	--------------	------------------

Husqvarna Z454X



726 cm³
 16,1 kW
 @3000 t/min
 137 cm
 38 – 114 mm

- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe PZT commerciale
- Arceau de sécurité rabattable
- Éjection latérale en caoutchouc très résistant

Z454X	970 57 64-01	13'160.00
-------	--------------	------------------

Husqvarna Z448



726 cm³
 16,1 kW
 @3000 t/min
 122 cm
 38 – 114 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™
- Arceau de sécurité rabattable

Z448	967 98 46-02	10'700.00
------	--------------	------------------

Husqvarna Z242F



726 cm³
 16,4 kW
 @3600 t/min
 107 cm
 38 – 102 mm

- Moteur Kawasaki
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™

Z242F	967 66 57-04	6'830.00
-------	--------------	-----------------

En savoir plus sur Tondeuses à rayon de braquage zéro

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers



*Bac collecteur et kit mulching en option

Cylindrée, cm³
 Puissance, kW t/min
 Type d'accu
 Largeur de coupe, min – max, cm
 Hauteur de coupe, min – max, cm
 Volume du collecteur, l
 Poids (sans essence/accu), kg

Les plateaux de coupe X sont dotés d'un dispositif de réglage électrique de la hauteur.

Tracteurs de jardin

Bac collecteur

Husqvarna TC 220T



708 cm³
 11,4 kW
 @2800 t/min
 108 cm
 25 – 105 mm
 350 l

- Moteur Husqvarna
- Plateau de coupe large pour une tonte efficace
- Siège conducteur réglable
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Puissant moteur deux temps
- Grand bac de ramassage

TC 220T 970 72 78-01 **5'610.00**

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 105 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Turn key Start (starter automatique)

TC 215T 970 72 77-01 **4'700.00**

Husqvarna TC 114



452 cm³
 8,4 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 100 mm
 250 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

TC 114 970 62 23-01 **3'670.00**

Husqvarna TC 112



413 cm³
 8,1 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 100 mm
 200 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112 970 62 22-01 **3'260.00**

Éjection latérale

Husqvarna TS 220T



708 cm³
 14,4 kW
 @2800 t/min
 108 cm
 25 – 105 mm

- Moteur Husqvarna
- Plateau de coupe efficace de 108 cm
- Réglage de la vitesse
- Compartiments de rangement pour l'équipement
- Démarrage Turn key
- Pare-chocs inclus

TS 220T 970 72 83-01 **5'210.00**

Husqvarna TS 217T



635 cm³
 12,5 kW
 @2800 t/min
 108 cm
 25 – 105 mm

- Moteur Husqvarna
- Plateau de coupe efficace de 108 cm
- Compartiments de rangement pour l'équipement
- Démarrage Turn key
- Pare-chocs inclus
- Siège conducteur réglable

TS 217T 970 72 81-01 **4'490.00**

Husqvarna TS 215T



586 cm³
 11,7 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Facile à manœuvrer grâce à sa conception étroite
- Compartiments de rangement pour l'équipement
- Turn key Start
- Siège conducteur réglable

TS 215T 970 72 80-01 **4'190.00**

Husqvarna TS 114



452 cm³
 8,4 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TS 114 970 62 25-01 **3'160.00**

Husqvarna TS 112



413 cm³
 8,1 kW
 @2800 t/min
 95 cm
 25 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TS 112 970 62 24-01 **2'650.00**

Tracteurs tondeuses à batterie

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 25 – 100 mm
 194,3 kg
 300 l

- Tonte dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec Chargeur d'accu PS300C 970 74 50-03 **6'090.00**

Husqvarna TS 100i



50,4 V Li-Ion
 1400 W
 95 cm
 25 – 100 mm
 161,3 kg

- Tonte dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TS 100i, avec Chargeur d'accu PS300C 970 74 51-01 **5'580.00**

En savoir plus sur Tracteurs de jardin

www.husqvarna.com/tractors



Motoculteurs / Motobineuses

Husqvarna TR 348



- 212 cm³
- 4 kW@3300 t/min
- 48 cm
- 15 cm
- 71 kg
- Moteur Rato
- Transmission mécanique
- 2 marches avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TR 348 970 65 28-01 **1'630.00**

Husqvarna TF 435P



- 163 cm³
- 3,5 kW@3400 t/min
- 80 cm
- 30 cm
- 59 kg
- Moteur Honda
- Embrayage de chaîne pneumatique
- 2 marches avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable verticalement et horizontalement

TF 435P 967 10 13-01 **1'320.00**

Husqvarna TF 325



- 212 cm³
- 4 kW@3300 t/min
- 60 cm
- 30 cm
- 46 kg
- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325 970 65 26-01 **910.00**

Husqvarna TF 225



- 179 cm³
- 3,5 kW@3600 t/min
- 60 cm
- 25 cm
- 46 kg
- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 225 967 10 09-01 **800.00**

Husqvarna T 300RH Compact Pro



- 25 cm³
- 0,6 kW@6500 t/min
- 28 cm
- 15 cm
- 12 kg
- Moteur Honda
- Puissante transmission à vis
- Marche avant
- Capotage des fraises

T 300RH Compact Pro 967 33 01-01 **740.00**

Husqvarna TF 120



- 79 cm³
- 1,4 kW@3150 t/min
- 46 cm
- 15 cm
- 27 kg
- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120 967 10 08-03 **690.00**

En savoir plus sur Motoculteurs/Motobineuses

www.husqvarna.com/tillers



Fraises à neige

Entraînement à chenilles

Husqvarna ST 430T



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- 169 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T 970 52 97-01 **4'990.00**

Husqvarna ST 427T



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- 164 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427T 970 52 95-01 **4'790.00**

Husqvarna ST 424T



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- 160 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424T 970 52 93-01 **4'490.00**

Roues motrices

Husqvarna ST 430



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- 150 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430 970 52 96-01 **4'090.00**

Husqvarna ST 427



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- 145 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427 970 52 94-01 **3'890.00**

Husqvarna ST 424



301 cm³
 6,6 kW@3600 t/min
 61 cm
 58 cm
 141 kg

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424 970 52 92-01 **3'690.00**

Husqvarna ST 330



389 cm³
 7,6 kW@3600 t/min
 76 cm
 58 cm
 132 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 330 970 71 50-01 **3'150.00**

Husqvarna ST 327



301 cm³
 6,3 kW@3600 t/min
 69 cm
 58 cm
 123 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 327 970 71 49-01 **2'850.00**

Husqvarna ST 324



252 cm³
 5,8 kW@3600 t/min
 61 cm
 58 cm
 105 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 324 970 71 48-01 **2'550.00**

Husqvarna ST 230



301 cm³
 6,3 kW@3600 t/min
 76 cm
 58 cm
 117 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 230 970 71 47-01 **2'590.00**

Husqvarna ST 227



252 cm³
 5,8 kW@3600 t/min
 68 cm
 58 cm
 96 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 227 970 71 46-01 **2'290.00**

Husqvarna ST 224



212 cm³
 4,4 kW@3600 t/min
 61 cm
 58 cm
 91 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 224 970 71 45-01 **1'790.00**

Husqvarna ST 124



212 cm³
 4,5 kW@3600 t/min
 61 cm
 53 cm
 79 kg

- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

ST 124 970 71 44-01 **1'090.00**

En savoir plus sur Fraises à neige

www.husqvarna.com/snow-throwers



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

Performance professionnelle – tout d'un seul fournisseur

Qui pense travaux forestiers, pense nécessairement Husqvarna. Nos tronçonneuses puissantes et de haute qualité sont développées en étroite collaboration avec les forestiers professionnels. Avec nos tronçonneuses, vous pouvez travailler plus longtemps et, en raison des faibles valeurs de vibration, les contraintes et les signes de fatigue sont minimisés. Chaque modèle vous offre la puissance, les performances et la robustesse que vous attendez de Husqvarna.

Husqvarna Guides-chaînes X-FORCE™

X-FORCE™ est la réponse d'Husqvarna à la recherche d'un guide-chaîne parfait, léger et sans entretien. Et qui soit néanmoins suffisamment robuste pour résister à des conditions de travail difficiles sur une longue durée. Les guides-chaînes Husqvarna ont été développés simultanément avec les chaînes Husqvarna X-CUT®, optimisées pour les tronçonneuses Husqvarna.



Auto-Tune™

Ajuste le moteur des tronçonneuses à essence pour un fonctionnement optimal en fonction de la température, du type de carburant, de l'altitude et d'autres paramètres.



Technologie de moteur X-TORQ®


Grâce à cette technologie brevetée, nos tronçonneuses à essence utilisent de l'air pur au lieu d'un mélange air-essence pour éliminer les gaz d'échappement. Cela permet une réduction de la consommation de carburant et des gaz d'échappement.

X-TORQ



Air Injection

Un système de purification d'air centrifuge garantit moins d'usure et des durées d'utilisation plus longues entre les nettoyages de filtre afin de vous permettre de travailler plus longtemps.



Facile à démarrer

Qu'elle fonctionne sur accu ou à essence, il est important de pouvoir toujours démarrer facilement la tronçonneuse. Les tronçonneuses Husqvarna offrent la bonne solution pour les entraînements à accu ou à essence.



Embrayage externe

Grâce à l'embrayage externe, nos tronçonneuses Husqvarna sont particulièrement minces. Elles sont ainsi extrêmement maniables, en particulier lors de l'ébranchage. Vous allez sentir la différence.



Husqvarna Chaînes X-CUT®

X-CUT® est la première chaîne de tronçonneuse développée, fabriquée et produite par Husqvarna. Dans notre site de production à Huskvarna en Suède, nous disposons d'une ligne de production ultramoderne pour les chaînes de tronçonneuse. La chaîne X-CUT® est conçue pour maximiser vos performances et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous sentirez la différence et serez en mesure de travailler beaucoup plus efficacement.



Tronçonneuses / Élagueuses sur perche

Tronçonneuses

Husqvarna 592 XP®



- 92,7 cm³
- 5,6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- dès 7,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

592 XP® 50 cm	970 49 31-40	1'890.00
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	1'930.00
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	1'990.00
592 XP® G 60 cm, poignée chauffante incluse	970 49 34-24	2'030.00

Husqvarna 572 XP®



- 70,6 cm³
- 4,3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'710.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'730.00
572 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse	966 73 34-20	1'810.00

Husqvarna 564 XP®

NOUVEAU



- 62,4 cm³
- 4,0 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 5,8 kg
- Injection d'essence
- Technologie de démarrage simple
- Rapport puissance/poids élevé
- Air Injection
- Low Vib®

564 XP® 50 cm	970 71 14-40	1'650.00
564 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse	970 71 16-40	1'750.00

Husqvarna 562 XP® Mark II



- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,1 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'420.00
562 XP® G Mark II 50 cm, poignée chauffante incluse	970 66 36-40	1'520.00

Husqvarna 560 XP® Mark II



- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,8 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'420.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'440.00
560 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	970 65 69-15	1'520.00
560 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	970 65 69-18	1'550.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-35	1'420.00
550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-38	1'440.00

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39 cm³
- 1,9 kW
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- dès 4,1 kg
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™ 3.0 avec technologie de démarrage simple
- Low Vib®
- Air Injection

540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	990.00
------------------------	--------------	---------------

Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- dès 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm	966 77 61-45	860.00
---------------	--------------	---------------

Husqvarna 372 XP®



- 70,7 cm³
- 4,1 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- dès 6,6 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

372 XP® 50 cm	965 96 81-20	1'480.00
---------------	--------------	-----------------

Husqvarna 585



- 86 cm³
- 5,1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- dès 7,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

585 60 cm	970 49 30-24	1'730.00
-----------	--------------	-----------------

Husqvarna 565



- 70,6 cm³
- 3,7 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

565 50 cm	966 73 39-20	1'520.00
-----------	--------------	-----------------

Husqvarna 555



- 59,8 cm³
- 3,1 kW
- .325"
- 33-60 cm
- dès 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

555 45 cm	970 50 12-18	1'240.00
-----------	--------------	-----------------

Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	1'080.00
-------------------	--------------	-----------------

545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	1'100.00
-------------------	--------------	-----------------

Husqvarna 450X

NOUVEAU



- 50,2 cm³
- 2,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,1 kg
- Technologie de démarrage simple
- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air se changeant rapidement

450X 38 cm	970 70 29-15	850.00
------------	--------------	---------------

Husqvarna 450S



50,2 cm³
2,4 kW
.325"
33-50 cm
ab 5,1 kg

- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air se changeant rapidement
- Carter hybride breveté

450S 38 cm

970 70 27-15

760.00

Husqvarna 445S



50,2 cm³
2,2 kW
.325"
33-50 cm
dès 5,0 kg

- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air se changeant rapidement
- Carter hybride breveté

445S 38 cm

970 70 20-15

700.00

Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm³
1,6 kW
.325"
33-45 cm
dès 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm

970 55 97-35

500.00

Husqvarna 135 Mark II



38,0 cm³
1,6 kW
3/8" mini
35-40 cm
dès 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm

967 86 18-14

370.00

Husqvarna 130



38,0 cm³
1,5 kW
3/8" mini
35-40 cm
dès 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm

967 10 84-01

305.00

Husqvarna 120 Mark II



38,2 cm³
1,4 kW
.325" mini
35-45 cm
dès 4,85 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

120 Mark II 35 cm

967 86 19-03

235.00

Tronçonneuses pour l'entretien des arbres

Husqvarna T540 XP® Mark III



39,1 cm³
1,8 kW
.325" mini
30-40 cm
dès 3,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 35 cm

970 79 32-14

1'040.00

Husqvarna T525



27,0 cm³
1,1 kW
3/8" mini
20-30 cm
dès 2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

T525 25 cm

970 73 73-10

710.00

Husqvarna T435



35,2 cm³
1,5 kW
3/8" mini
30-35 cm
dès 3,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm

966 99 72-12

610.00

Tronçonneuse électrique

Husqvarna 420EL



2000 W
3/8"
35-40 cm
dès 4,7 kg

- Avec fil
- SoftStart électrique
- Vitesse de chaîne 14,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

420EL 40 cm

967 20 57-26

310.00

En savoir plus sur Tronçonneuses

www.husqvarna.com/chainsaws



Élagueuses sur perche

Husqvarna 525PT5S



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Tube télescopique
- Lanceur autonome

525PT5S 25 cm

967 32 96-01

1'220.00

En savoir plus sur Élagueuses sur perche

www.husqvarna.com/pole-saws



Cylindrée, cm³ Puissance, kW Puissance en watts Pas de chaîne, pouce
 Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm Longueur max. avec équipement de coupe, cm
 Poids (sans équipement de coupe/essence), kg



Comment rendre votre Husqvarna encore plus performante



Plus de 65 ans d'expérience dans les travaux forestiers et avec les tronçonneuses nous permettent de développer les meilleurs accessoires et pièces détachées pour votre tronçonneuse. Des chaînes X-CUT® préétreintes et des guide-chaînes à faible usure aux limes et coins. Nos propres carburants et lubrifiants sont parfaitement adaptés à nos tronçonneuses, afin d'optimiser leurs performances. Made by Husqvarna - pour Husqvarna. Informez-vous sur notre large gamme d'accessoires, huiles et lubrifiants en consultant notre site Web. husqvarna.com/ch-fr/pieces-accessoires

Taille-haies

Husqvarna 525HE4



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 6,3 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE4 967 94 51-01 **1'120.00**

Husqvarna 525HE3



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 5,9 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE3 967 94 49-01 **1'060.00**

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 coupes/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR75X 967 65 84-01 **910.00**

522HDR60X 967 65 83-01 **870.00**

Husqvarna 522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 4,9 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version tailleage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HD60X 967 65 87-01 **870.00**

Husqvarna 122HD60



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4050 coupes/min
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable

122HD60 966 53 24-01 **450.00**

En savoir plus sur Taille-haies

www.husqvarna.com/hedge-trimmers



Cylindree, cm³
 Puissance, kW
 Longueur de lame, cm
 Vitesse coupe, coupes/min
 Poids (sans essence), kg



Souffleurs

Husqvarna 590BTS



79,4 cm³
4,1 kW
56 N
35 m³/min
11,9 kg

- Démarreur autonome
- Filtre à air de qualité industrielle
- Dosserset ventilé
- Puissance de soufflage de premier rang

NOUVEAU

590BTS

970 55 10-01

1'380.00

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection

580BTS

966 62 96-01

1'100.00

Husqvarna 570BTS



65,6 cm³
2,9 kW
37 N
22 m³/min
11,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages

570BTS

966 62 94-01

1'010.00

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
2,8 kW
30 N
18 m³/min
10,5 kg

- Moteur X-TORQ®
- Poignée réglable
- Régulateur de vitesse

360BT

967 14 43-04

710.00

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
1,6 kW
22 N
12,8 m³/min
10 kg

- Choke intuitif
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 niveaux

345BT

970 46 69-03

500.00

Husqvarna 525BX



25,4 cm³
0,9 kW
15 N
13 m³/min
4,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

525BX

967 28 42-01

550.00

Husqvarna 125BVX



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX

952 71 56-74

470.00

Husqvarna 125B



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B

952 71 56-54

390.00

Cylindree, cm³ Puissance, kW Force de soufflage max., N
 Débit d'air à la buse, m³/min Poids (sans essence), kg

En savoir plus sur Souffleurs

www.husqvarna.com/blowers



Débroussailleuses forestières / Désherbages / Coupe-herbe

Husqvarna 555FXT



53,3 cm³
2,8 kW
9,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™
- Poignées chauffantes

555FXT 966 62 92-03 **1'730.00**

Husqvarna 555FRM



53,3 cm³
2,8 kW
9,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555FRM 966 62 93-02 **1'830.00**

Husqvarna 555RXT



53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555RXT 966 62 90-04 **1'630.00**

Husqvarna 545RXT AutoTune™



45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Harnais Balance XT™

545RXT AutoTune™ 967 17 67-06 **1'420.00**

Husqvarna 545RX



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545RX 966 01 59-02 **1'220.00**

Husqvarna 545FR



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545FR 967 63 79-04 **1'220.00**

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Harnais confortable
- Poignée en J

553RBX 966 78 02-02 **1'180.00**

Husqvarna 535RXT



34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RXT 966 62 89-02 **1'010.00**

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
1,6 kW
45 cm
6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **910.00**

Husqvarna 525RXX Mark II



25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
4,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Lanceur autonome

525RXX Mark II 970 84 06-01 **710.00**

Husqvarna 129C



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,5 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **300.00**

Husqvarna 122C



21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,5 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

122C 966 77 97-01 **255.00**

En savoir plus sur Débroussailleuses forestières

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws



En savoir plus sur Désherbages

www.husqvarna.com/brushcutters



En savoir plus sur Coupe-herbe

www.husqvarna.com/grass-trimmers



Cylindrée, cm³ Puissance, kW Rayon de coupe max., cm
 Poids (sans matériel de coupe, sans essence), kg



Le meilleur choix en matière d'équipement de coupe



Nos têtes et fils de coupe-herbe et nos couteaux font plus que simplement couper. Grâce à leur excellente conception, des matériaux de qualité supérieure et une technologie orientée application, vous êtes parfaitement équipé pour votre travail.

www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers



Optimisez votre Husqvarna pour des résultats encore meilleurs



Les pièces et les accessoires d'origine Husqvarna ont été développés dans le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez les pièces et les accessoires d'origine Husqvarna pour prolonger la durée de vie de votre appareil et garantir un niveau de performance constamment élevé. Vous pouvez trouver toute la gamme des pièces et accessoires sur notre site Web. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants



HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

Appareils combi

Husqvarna 535LK



- 34,6 cm³
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Lanceur autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

535LK 967 68 81-03 **890.00**

Husqvarna 525LK Mark II



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 46 cm
- 5,1 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

525LK Mark II 970 84 07-02 **670.00**

Husqvarna 129LK



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK 967 19 36-03 **350.00**

En savoir plus sur Appareils combi

www.husqvarna.com/combi-machines



Accessoires pour appareils combi

Tête de coupe



- Convient pour couper des herbes hautes.
- Protection Combi
- Tête de coupe T35 Tap-n-Go
- Diamètre de tube 24 mm

TA850/24, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK. 537 35 35-03 **190.00**

Lame de débroussaillage



- Pour couper l'herbe haute
- Protection Combi
- Harnais inclus
- Lame à herbe Multi 255-4
- Diamètre de tube 24 mm

BCA850/24, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK. 967 18 59-02 **190.00**

Lame contrarotative



- Unité de coupe pour éliminer les mauvaises herbes et tondre les bords des pelouses le long des chemins pavés ou gravillonnés.
- Diminue le risque de projection de cailloux.
- Diamètre de tube 24 mm

RA850, pour 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 90 85-01 **490.00**

Souffleur



- Puissant souffleur pour dégager les feuilles, l'herbe et les débris des surfaces.
- Diamètre de tube 24 mm

BA101, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 28 64-01 **240.00**

Bineuse



- Bineuse pour préparer le potager et les parterres de fleurs
- Diamètre de tube 24 mm

CA230, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 42-01 **370.00**

Coupe-Bordure



- Pour des bordures nettes des pelouses, chemins et parterres de fleurs.
- Diamètre de tube 24 mm

ESA850, Manche droit, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 92 56-04 **220.00**

ECA850, Manche cintré, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 92 55-04 **210.00**

Taille-Haie



- Accessoire taille-haie pour couper des haies basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 20 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA200, pour 535LK, 525LK/II, 129LK. 596 31 65-03 **460.00**

Taille-Haie



- Accessoire taille-haie pour couper des haies hautes et basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 86 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA860, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK. 596 31 66-03 **510.00**

Élagueuse sur perche



- Offre une longue portée
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 73 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX730, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK. 967 68 82-03 **440.00**

Élagueuse sur perche



- Offre une portée particulièrement longue
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 110 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX1100, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 68 83-03 **460.00**

Brosse rotative



- Brosse rotative en caoutchouc pour dégager efficacement sable et gravier des chemins, accès et pelouses.
- Diamètre de tube 24 mm

SR600-2 pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 44-01 **580.00**

Balais-brosse



- Robuste balais-brosse pour nettoyer les chemins, accès et même de profondes rainures.
- Largeur 60 cm
- Diamètre de tube 24 mm
- Capot de protection inclus

BR600, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 67-01 **580.00**

Scarificateur



- Puissant et robuste scarificateur pour éliminer la mousse.
- Largeur 60 cm
- Diamètre de tube 24 mm

DT600, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 69-01 **580.00**

Rallonge de manche



- Rallonge de manche pour augmenter la portée de près de 80 cm.
- Diamètre de tube 24 mm

EX780, pour 525LK/II, 535LK, 129LK 967 29 71-01 **100.00**

Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 370



170 bar
380-500 l/h
2100 W
10 m

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Affichage numérique intuitif
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse

PW 370

970 72 67-02

580.00

Husqvarna PW 360



160 bar
350-450 l/h
2100 W
9 m

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

PW 360

970 72 64-03

470.00

Husqvarna PW 350



150 bar
350-450 l/h
2100 W
9 m

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Moteur à induction à longue durée de vie
- Espace de rangement pour les accessoires
- Instructions pour le réglage des buses et de la pression

PW 350

970 72 59-02

370.00

Husqvarna PW 240



140 bar
348-465 l/h
1800 W
8 m

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240

970 72 20-05

260.00

Husqvarna PW 130



130 bar
324-465 l/h
1500 W
6 m

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130

970 72 19-05

170.00

En savoir plus sur Nettoyeurs haute pression

www.husqvarna.com/pressureWashers



Aspirateur sec et humide

HUSQVARNA WDC 220



1000 W
20 l
2,5 m

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

WDC 220

970 72 28-01

205.00

En savoir plus sur Aspirateur sec et humide

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners



Accessoires pour nettoyeurs haute pression



Nettoyeur de surface SC 300

590 65 79-01

51.-

Pulvérisateur de mousse FS 400

546 87 18-01

59.-

Kit véhicule

590 66 07-01

74.-

Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L

590 66 12-01

17.-

Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L

590 66 13-01

17.-

Cylindric, cm³
 Puissance, kW
 Rayon de coupe max., cm
 Poids (sans matériel de coupe, sans essence), kg
 Pression max., bar
 Débit d'eau, l/h
 Longueur du tuyau, m
 Volume, l
 Puissance, W



Husqvarna a encore beaucoup plus à offrir

En toute tranquillité avec Services by Husqvarna

Votre appareil Husqvarna est conçu pour travailler de manière sûre et fiable pour vous – sans vous donner le moindre souci. Avec Services by Husqvarna, vous bénéficiez d'encore plus de sécurité, bien au-delà des limites de la garantie classique.

Warranty Plus pour les particuliers

Les particuliers bénéficient d'une garantie d'usine de deux ans sur tous les appareils. Vous pouvez prolonger cette garantie à cinq ans pour la plupart des produits Husqvarna.

Warranty Plus pour les clients professionnels

Les clients professionnels bénéficient d'une garantie d'usine d'un an sur tous les appareils. Selon le modèle, vous pouvez augmenter ce nombre d'un ou quatre ans (tondeuse robotisée). Vérifiez auprès de votre revendeur Husqvarna pour d'autres offres de service.

Warranty Plus doit être souscrite dans les 30 jours suivant l'achat.

Votre revendeur Husqvarna se fera un plaisir de vous conseiller. Vous trouverez également plus d'informations sur husqvarna.ch > Services



**ROBOTS TONDEUSES POUR LES
GRANDES PELOUSES**



**PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LA FORESTERIE
ET L'ENTRETIEN DES ARBRES (DÈS T3/2026)**

COMPÉTENCE DANS VOTRE RÉGION
Votre revendeur Husqvarna !

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA 8.1 % et TAR incluses. Sauf mention contraire, l'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la fourniture des appareils sur accu. Aucune prétention ne pourra être exigée sur base des indications ou illustrations de ce prospectus. Sous réserve de modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.



husqvarna.ch

Suivez-nous sur    

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

505 28 14-02 2026/CH-FR

**imprimé en
suisse**